



JÜPİTERİN  
DÜNYASI

2023 Fiyat Listesi  
Price List



JW954 S

# İÇİNDEKİLER CONTENTS

PREMIUM SIVA ÜSTÜ ARMATÜRLER <i>PREMIUM SURFACE MOUNTED LUMINAIRES</i>	5	
PREMIUM SIVA ALTI ARMATÜRLER <i>PREMIUM RECESSED SPOTSLIGHTS</i>	12	
PREMIUM DIŞ CEPHE ARMATÜRLERİ <i>PREMIUM RECESSED SPOTSLIGHTS</i>	19	
JUPITER SIVA ÜSTÜ ARMATÜRLER <i>JUPITER SURFACE MOUNTED LUMINAIRES</i>	33	
JUPITER SIVA ALTI ARMATÜRLER <i>JUPITER RECESSED SPOTSLIGHTS</i>	41	
JUPITER OFİS VE MAĞAZA ARMATÜRLER <i>JUPITER OFFICE AND SHOP LIGHTING LUMINAIRES</i>	56	
JUPITER DIŞ AYDINLATMA ARMATÜRLER <i>JUPITER OUTDOOR LUMINAIRES</i>	61	
KOMPONENTLER <i>COMPONENTS</i>	79	
ECO SERİSİ <i>ECO SERIES</i>	83	
OSRAM <i>OSRAM</i>	112	
SYLVANIA <i>SYLVANIA</i>	114	
TEKNİK DATALAR <i>TECHNICAL DATA</i>	127	
İNDEKS <i>INDEX</i>	132	





Premium  
Sıva Üstü  
Armatürler



JR081 B



JR082 B

### EV600 B

Duvar Aplik

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 2x5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	41x40x40/24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180x121x86
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

### EV600 S

Duvar Aplik

CE

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	41x40x40/24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180x121x86
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JR081 B

Monofaze Soketli Ray Spot

CE

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x32x37/24Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ70x-x100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JR081 S

Monofaze Soketli Ray Spot

CE

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x32x37/24Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ70x-x100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JR082 B

Monofaze Soketli Ray Spot

CE

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x32x39/24Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	60.8X60.8x-x100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JR082 S

Monofaze Soketli Ray Spot

CE

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x32x39/24Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	60.8X60.8x-x100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC081 B**

Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24,5x33,5/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø70x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC080 B**

Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5 W(Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24,5x33,5/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	60,8x60,8x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC082 B**

2'li Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x28x33,5/24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	121x61x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC081 S**

Tavan Armatürü

CE

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24,5x33,5/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø70x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC080 S**

Tavan Armatürü

CE

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5 W(Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24,5x33,5/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	60,8x60,8x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC082 S**

2'li Tavan Armatürü

CE

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x28x33,5/24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	121x61x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC083 B**

Hareketli Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34x26x38/24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø70x164
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

63,25 USD

Hareketli Tavan Armatürü

CE

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34x26x38/24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø70x164
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LW450**

LED Aplik

**SHARP** insideLED  
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-310 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43.5x30x27.5/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180x70x94/Rozans 120x60
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LW451**

LED Aplik

**SHARP** insideLED  
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-620 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47x35x38/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x70x94/Rozans 240x60
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Dimlenebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC602**

LED Tavan Armatürü

**CREE** insideLED  
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-1000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42.5x34x24/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ73x100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Değişebilir reflektör, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC601**

LED Tavan Armatürü

**CREE** insideLED  
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-1000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42.5x34x24/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	73x73x100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Değişebilir reflektör, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC606**

2'li LED Tavan Armatürü

**CREE** insideLED  
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x10W
Işık Rengi	3000 K-2000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x23x33/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	145x77x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LC603 B LED Tavan Armatürü

OSRAM  inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Gun Metal
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W
Işık Rengi	3000 K-250 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35,5x29,5x21,5/60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	49x49x83
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Osram çip/Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Gun Metal
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W
Işık Rengi	3000 K-250 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35,5x29,5x21,5/60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	49x49x83
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Osram çip/Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LC603 S LED Tavan Armatürü

OSRAM  inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Gun Metal
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W
Işık Rengi	3000 K-250 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35,5x29,5x21,5/60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	49x49x83
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Osram çip/Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LC604 B LED Tavan Armatürü

OSRAM  inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Gun Metal
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W
Işık Rengi	3000 K-1050 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50x30x21,5/30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	86x86x88
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Osram çip/Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LC500 B&S LED Tavan Armatürü

San'an  inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x30/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø78x58
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x30/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø78x58
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LC500 B&SK LED Tavan Armatürü

San'an  inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x30/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø78x58
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LC500 S&SK LED Tavan Armatürü

San'an  inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Siyah Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x30/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø78x58
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LC501 B&S LED Tavan Armatürü

San'an  inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-1000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46,5x24x38/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø100x58
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-1000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46,5x24x38/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø100x58
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LC501 B&SK LED Tavan Armatürü

San'an  inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-1000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46,5x24x38/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø100x58
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LC501 S&SK LED Tavan Armatürü

San'an  inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Siyah Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-1000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46,5x24x38/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø100x58
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

Premium  
Sıva Altı  
Armatürler



### LS500 B&S

LED Spot

San'an inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x22x37/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø90x50
Delik Ölçüsü (mm)	80
Ek Bilgiler	Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x22x37/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø90x50
Delik Ölçüsü (mm)	80
Ek Bilgiler	Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LS500 B&SK

LED Spot

San'an inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x22x37/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø90x50
Delik Ölçüsü (mm)	80
Ek Bilgiler	Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LS500 S&SK

LED Spot

San'an inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Siyah Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x22x37/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø90x50
Delik Ölçüsü (mm)	80
Ek Bilgiler	Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LS501 B&S

LED Spot

San'an inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-1000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50x26x32/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø115x36
Delik Ölçüsü (mm)	105
Ek Bilgiler	Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-1000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50x26x32/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø115x36
Delik Ölçüsü (mm)	105
Ek Bilgiler	Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LS501 B&SK

2'li LED Spot

San'an inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-1000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50x26x32/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø115x36
Delik Ölçüsü (mm)	105
Ek Bilgiler	Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LS501 S&SK

LED Spot

San'an inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Siyah Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-1000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50x26x32/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø115x36
Delik Ölçüsü (mm)	105
Ek Bilgiler	Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20



LD503 B



LD503 S

### LS483 B 1'li LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K-180 lm
Koli Ölçüsü (cm)	37,5x35x14/50 Ad
Ölçüler (UxGxY)(mm)	45x45x47
Delik Ölçüsü (mm)	38x38
Ek Bilgiler	Kegu Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K-180 lm
Koli Ölçüsü (cm)	37,5x35x14/50 Ad
Ölçüler (UxGxY)(mm)	45x45x47
Delik Ölçüsü (mm)	38x38
Ek Bilgiler	Kegu Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LS484 B 2'li LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-360 lm
Koli Ölçüsü (cm)	40x22,5x32/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	76x45x47
Delik Ölçüsü (mm)	70x38
Ek Bilgiler	Kegu Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LS485 B 5'li LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-720 lm
Koli Ölçüsü (cm)	34x33x33/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	147x45x47
Delik Ölçüsü (mm)	140x38
Ek Bilgiler	Kegu Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LS483 S 1'li LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K-180 lm
Koli Ölçüsü (cm)	37,5x35x14/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	45x47x45
Delik Ölçüsü (mm)	38x38
Ek Bilgiler	Kegu Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K-180 lm
Koli Ölçüsü (cm)	37,5x35x14/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	45x47x45
Delik Ölçüsü (mm)	38x38
Ek Bilgiler	Kegu Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LS484 S 2'li LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-360 lm
Koli Ölçüsü (cm)	40x22,5x32/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	76x47x45
Delik Ölçüsü (mm)	70x38
Ek Bilgiler	Kegu Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LS485 S 5'li LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-720 lm
Koli Ölçüsü (cm)	34x33x33/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	147x47x45
Delik Ölçüsü (mm)	140x38
Ek Bilgiler	Kegu Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LS493 1'li LED Spot

OSRAM inside



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Gun Metal
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W
Işık Rengi	3000 K-390 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x40x23/60 Ad
Ölçüler (UxGxY)(mm)	55x55x45
Delik Ölçüsü (mm)	50x50
Ek Bilgiler	Lifud Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Gun Metal
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W
Işık Rengi	3000 K-390 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x40x23/60 Ad
Ölçüler (UxGxY)(mm)	55x55x45
Delik Ölçüsü (mm)	50x50
Ek Bilgiler	Lifud Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LS494 3'lü LED Spot

OSRAM inside



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Gun Metal
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-970 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x36x31/48 Ad
Ölçüler (UxGxY)(mm)	130x55x45
Delik Ölçüsü (mm)	125x50
Ek Bilgiler	Lifud Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LS495 4'lü LED Spot

OSRAM inside



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Gun Metal
Işık Kaynağı	Entegre LED 16W
Işık Rengi	3000 K-1300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x43x23/36 Ad
Ölçüler (UxGxY)(mm)	93x93x45
Delik Ölçüsü (mm)	88x88
Ek Bilgiler	Lifud Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LS473 B 1'li LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K-180 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x20x35/60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	45x45x42
Delik Ölçüsü (mm)	35x35
Ek Bilgiler	Eagle Rise Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LS474 B 2'li LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-360 lm
Koli Ölçüsü (cm)	40x36x32,5/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	69x45x42
Delik Ölçüsü (mm)	60x35
Ek Bilgiler	Eagle Rise Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LS475 B 5'li LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-720 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44,5x20x36/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	147x45x42
Delik Ölçüsü (mm)	137x35
Ek Bilgiler	Eagle Rise Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LS476 B 5'li LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-720 lm
Koli Ölçüsü (cm)	34x33x33/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	147x45x42
Delik Ölçüsü (mm)	137x35
Ek Bilgiler	Eagle Rise Sürücülü, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LS473 S 1'li LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K-180 lm
Koli Ölçüsü (cm)	37.5x35x14/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	45x45x42
Delik Ölçüsü (mm)	35x35
Ek Bilgiler	Eagle Rise Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LS474 S 2'li LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-360 lm
Koli Ölçüsü (cm)	40x22.5x32/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	69x45x42
Delik Ölçüsü (mm)	60x35
Ek Bilgiler	Eagle Rise Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LS475 S 5'li LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-720 lm
Koli Ölçüsü (cm)	34x33x33/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	147x45x42
Delik Ölçüsü (mm)	137x35
Ek Bilgiler	Eagle Rise Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LS476 S 5'li LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-720 lm
Koli Ölçüsü (cm)	34x33x33/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	147x45x42
Delik Ölçüsü (mm)	137x35
Ek Bilgiler	Eagle Rise Sürücülü, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LD501 B

Sıva Altı Hareketli LED Spot

bridgelux inside

LED  
CE



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz & Siyah
Entegre LED 7W
3000 K-630 lm
45x36x31/40 Ad.
-xØ72x100/Rozans 70x100
Ø62
Bridgelux çip/Lifud sürücülü
IP20

### LD501 S

Sıva Altı Hareketli LED Spot

bridgelux inside

LED  
CE



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 7W
3000 K-630 lm
45x36x31/40 Ad.
-xØ72x100/Rozans 70x100
Ø62
Bridgelux çip/Lifud sürücülü
IP20

### LD502 B

Sıva Altı Hareketli LED Spot

bridgelux inside

LED  
CE



Alüminyum
Beyaz & Siyah
Entegre LED 12W
3000 K-1080 lm
49x37x27/24 Ad.
-xØ100x100/Rozans 100x100
Ø90
Bridgelux çip/Lifud sürücülü
IP20

### LD503 B

Sıva Altı Hareketli LED Spot

OSRAM inside

LED  
CE

NEW



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 7W
3000 K-630 lm/OSRAM
57X28X35/30
110xØ32/82
Ø75
Lifud sürücülü
IP20

### LD503 S

Sıva Altı Hareketli LED Spot

OSRAM inside

LED  
CE

NEW



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 7W
3000 K-630 lm/OSRAM
57X28X35/30
110xØ32/82
Ø75
Lifud sürücülü
IP20

### LS439

Hareketli LED Spot

LUMILEDS inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-900 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x52x26/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x91
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	Hareketli, Lifud Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LS447

Hareketli LED Spot

LUMILEDS inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-900 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x52x26/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	78x78x91
Delik Ölçüsü (mm)	70x70
Ek Bilgiler	Hareketli, Lifud Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LS448

2'li Hareketli LED Spot

LUMILEDS inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x12W
Işık Rengi	3000 K-1800 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x50x26/30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	145x78x91
Delik Ölçüsü (mm)	135x70
Ek Bilgiler	Hareketli, Lifud Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LS440

Hareketli LED Spot

CREE inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-850 lm
Koli Ölçüsü (cm)	77x64.5x24/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ110x77
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Hareketli, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LS441

Hareketli LED Spot

CREE inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-850 lm
Koli Ölçüsü (cm)	77x64.5x24/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	110x110x77
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Hareketli, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LS442

2'li Hareketli LED Spot

CREE inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x11W
Işık Rengi	3000 K-1700 lm
Koli Ölçüsü (cm)	77x49x24/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	220x110x77
Delik Ölçüsü (mm)	210x100
Ek Bilgiler	Hareketli, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LS457

Sabit LED Spot

CREE inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-850 lm
Koli Ölçüsü (cm)	55.5x45.5x32/48 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ85x67
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LS444

Hareketli LED Spot

CREE inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-850 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x35x35/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x84
Delik Ölçüsü (mm)	Ø92
Ek Bilgiler	Hareketli, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LS443

Sabit LED Spot

CREE inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-850 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x38x42/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	106x106x106
Delik Ölçüsü (mm)	97x97
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LS450

Star Light

OSRAM inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 2W
Işık Rengi	3000 K-72 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38,5x32,5x27,5/150 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø30x24
Delik Ölçüsü (mm)	Ø25
Ek Bilgiler	Osram çip/Lifud Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LS451 B

LED Spot

OSRAM inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K-134 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38,5x32,5x27,5/150 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø40x30,8
Delik Ölçüsü (mm)	Ø35
Ek Bilgiler	Osram çip/Lifud Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LS452 (LS451 S)

LED Spot

OSRAM inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K-134 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38,5x32,5x27,5/150 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø40x30,8
Delik Ölçüsü (mm)	Ø35
Ek Bilgiler	Osram çip/Lifud Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LS453

LED Banyo Spot

EPISTAR inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-480 lm
Koli Ölçüsü (cm)	51x21x52/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ85x47
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Sürücülü, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

### JH680 B

Camlı Banyo Spot

CE



Malzeme	Alüminyum, Zamak
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x32x34/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x84
Delik Ölçüsü (mm)	Ø73
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

### LW459 B

LED Duvar Armatürü

EPISTAR inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W
Işık Rengi	3000 K-200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54x22x24/30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	95x94x45
Delik Ölçüsü (mm)	85x93
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

### LW459 AN

LED Duvar Armatürü

EPISTAR inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W
Işık Rengi	3000 K-200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54x22x24/30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	95x94x45
Delik Ölçüsü (mm)	85x93
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲



### JD644 B

Sabit Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Mat Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x30x56/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x88
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

Malzeme	Alüminyum
Renk	Mat Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x30x56/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x88
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JD644 S

Sabit Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Mat Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x30x56/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x88
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH717 B

Hareketli Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	35x35x22/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ84x103
Delik Ölçüsü (mm)	Ø63
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH730 B

Sabit Spot

CE

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38X29X28/36
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ82x114
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Dark Light, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38X29X28/36
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ82x114
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Dark Light, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH730 S

Sabit Spot

CE

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38X29X28/36
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ82x114
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Dark Light, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH662 B

Dirsek spot

CE

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ106x104
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Yönlendirilebilir, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH720 S

Kare Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x29x33.5/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	82x82x95
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Dark light, Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x29x33.5/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	82x82x95
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Dark light, Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH720 B

Kare Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x29x33.5/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	82x82x95
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Dark light, Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH662 S

Dirsek spot

CE

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ106x104
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Yönlendirilebilir, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

Premium  
Dış cephe  
Armatürleri

### LG927

LED Gömme Bahçe Armatürü

OSRAM inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 2W
Işık Rengi	3000 K-100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x22x20/8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ70x133
Delik Ölçüsü (mm)	Ø59
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP67

### LG928

LED Gömme Bahçe Armatürü

OSRAM inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 2W
Işık Rengi	3000 K-100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x22x20/8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ70x133
Delik Ölçüsü (mm)	Ø59
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP67

### LG982

LED Gömme Bahçe Armatürü

EPISTAR inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 3.5W
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50x22.5x55/24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ55x96
Delik Ölçüsü (mm)	Ø47
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP67

### LG947

LED Gömme Bahçe Armatürü

HARVATEK inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W
Işık Rengi	3000 K, Mavi-50 lm
Koli Ölçüsü (cm)	41x22x19/8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ65x150
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa, Max yük:2000 kg
IP Koruma Sınıfı	IP67

### LG925

LED Gömme Bahçe Armatürü

OSRAM inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 3x2W
Işık Rengi	3000 K-340 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x25x23/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	195x63x90
Delik Ölçüsü (mm)	180x58x90
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP67

### LG926

LED Gömme Bahçe Armatürü

OSRAM inside

LED  
CE




Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 6x2W
Işık Rengi	3000 K-740 lm
Koli Ölçüsü (cm)	37x24x23/6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	328x63x90
Delik Ölçüsü (mm)	313x58x90
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP67

## LW470

LED Bahçe Aplik

CREE inside

LED  
CE




Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x7W
Işık Rengi	3000 K-880 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x25x27/8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	105X100x119/Rozans 80x50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Işık açısı ayarlanabilir
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

## LW449

LED Bahçe Aplik

CREE inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-207 lm
Koli Ölçüsü (cm)	14x6x23/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	220x55x131
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

## LW428

LED Bahçe Aplik

CREE inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	30x17x23/24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	88X65x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

## JW954 S

Bahçe Aplik

CE  
NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x24,5x24/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	200xØ70x110
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LW473**

LED Bahçe Aplik

CREE inside

LED  
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x11W
Işık Rengi	3000 K-2158 lm
Koli Ölçüsü (cm)	15,5x11x24/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	195xØ100x150/Rozans 100x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

**LW474**

LED Bahçe Aplik

CREE inside

LED  
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-1524 lm
Koli Ölçüsü (cm)	15,5x11x12,5/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ100x200/Rozans 100x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

**LW472**

LED Bahçe Aplik

CREE inside

LED  
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-1524 lm
Koli Ölçüsü (cm)	21x11x12,5/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ100x100/Rozans 100x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

**LC480**

LED Bahçe Tavan Armatürü

CREE inside


LED  
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-1524 lm
Koli Ölçüsü (cm)	11x11x12,5/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø100x116
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

### JW934 AN

Bahçe Aplik

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x25.5x28/8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	250x110x108
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

### JW939 AN

Bahçe Aplik

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 2x20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x32.5x31/8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	284x148x98
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

### LW700

LED Tavan Armatürü

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 13W
Işık Rengi	3000 K-800 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38,5x20,5x22/6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø183x48
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

### LW701

LED Bahçe Aplik

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000 K-1100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	25,5x18,5x50,5/8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	220x110x71
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

### LW425

LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>

LED  
CE



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Gri
Entegre LED 3W
3000 K-150 lm
31x21x3/18 Ad.
-xØ79x75
Ø70
Dahili sürücülü, Plastik kör kasa
IP65 ▲▲

### LW476

LED Duvar Armatürü

EDISON<sup>inside</sup>

LED  
CE

NEW



Alüminyum+Glass
Antrasit
Entegre LED 1.8W/EDISON
3000 K-63 lm
42x37x18/50Ad.
-xØ65x50
Ø60
Sürücülü
IP65

### LW477

LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>

NEW LED  
CE



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 3.6W
3000 K- 77 lm
107x75x65
Dahili sürücülü, Plastik kör kasa
IP65

### LW478

LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>

LED  
CE

NEW



Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 3.6W
3000 K- 99 lm
75x107x65
Dahili sürücülü, Plastik kör kasa
IP65

### LG990

LED Bahçe Baba

CREE inside

LED  
CE



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 12W
3000 K-653 lm
46.5x46.5x27/4 Ad.
180x180x230
-
Sürücülü
IP54

### LG991

LED Bahçe Direk

CREE inside

LED  
CE



Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 12W
3000 K-653 lm
54x46.5x24/2 Ad.
180x180x500
-
Sürücülü
IP54

### LG905

LED Bahçe Direk

LED  
CE



Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 8W
3000 K-480 lm
67x42x20/4 Ad.
160x50x600
-
Hareketli, Sürücülü
IP65

### LG995

LED Bahçe Baba, Kazıklı

DISON inside

LED  
CE



NEW

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 12W
3000 K- 486 lm
76x31x23/10Ad.
-xØ130x-x170+210
-
Sürücülü, + Kazık
IP54



### LG993

LED Bahçe Baba

CREE inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47x20x36/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85x85x165
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲▲

### LG994

LED Bahçe Direk

CREE inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	29x20x68/6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85x85x650
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲▲

### LG904

LED Bahçe Direk

CREE inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	29x20x68/6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85x85x650
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

### LG984

LED Bahçe Baba

CREE inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x20.5x30.5/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x200
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

### LG986

LED Bahçe Direk

CREE inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	30x20.5x68 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x650
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

### LG987

LED Kazıklı Bahçe Spot

EPISTAR<sup>inside</sup>

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	31.5x19x42/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	88xØ95x317
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Kazıklı, Dahili sürücüsü
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

### JG655 SS

Kazıklı Bahçe Spot

CE



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	25x25x29/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	88xØ95x317
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Kazıklı, Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

### LW505

LED Bahçe Spot

shineon<sup>inside</sup>

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W
Işık Rengi	3000 K-934 lm
Koli Ölçüsü (cm)	51.5x25.5x30/8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ99x211
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	AC LED (Sürücüsü 230V)
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲


### JK505

Bahçe Kazığı

CE



Malzeme	Plastik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	LW505 ile kullanılır
IP Koruma Sınıfı	-

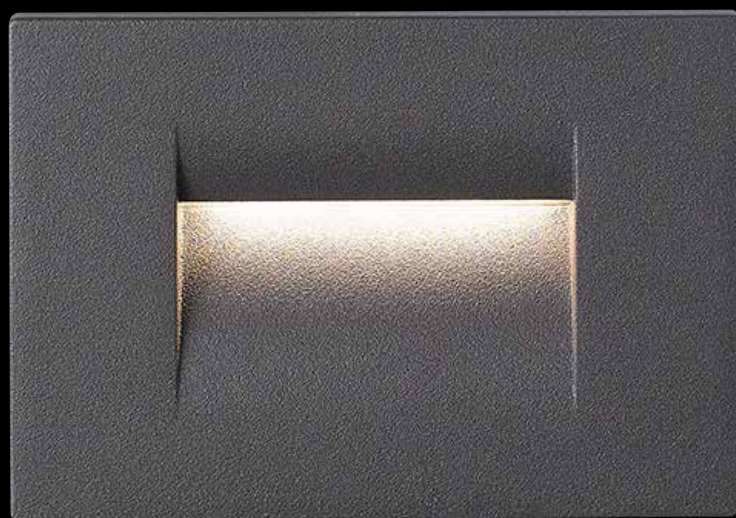

LW477



JC082 B

Jupiter  
Sıva Üstü  
Armatürler

### EV507 B&S

Yatak Başı Aplik

San'an inside

LED  
CE



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz & Siyah
Entegre LED 3W
3000 K-210 lm
42x30x38/30 Ad.
120xØ30/Rozans 120x50x25
-
Sanan çip/Sürücülü, BJB Anahtarlı
IP20

### EV507 S&A

Yatak Başı Aplik

San'an inside

LED  
CE



Alüminyum
Siyah & Altın
Entegre LED 3W
3000 K-210 lm
42x30x38/30 Ad.
120xØ30/Rozans 120x50x25
-
Sanan çip/Sürücülü, BJB Anahtarlı
IP20

### EV506 B&S

Yatak Başı Aplik

CE



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz & Siyah
GU10 5W (Dahil değil)
-
37x32x50/24 Ad.
115xØ56x150/Rozans 130x70x25
-
BJB, Anahtarlı
IP20

### EV506 S&A

Yatak Başı Aplik

CE



Alüminyum
Siyah & Altın
GU10 5W (Dahil değil)
-
37x32x50/24 Ad.
115xØ56x150/Rozans 130x70x25
-
BJB, Anahtarlı
IP20

### LW468 S&A

LED Aplik

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x23x31/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	97x97x125
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LW468 B&G

LED Aplik

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Gümüş
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x23x31/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	97x97x125
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LW503 S

LED Yatak Başı Aplik

LED  
CE



Malzeme	Metal
Renk	Mat Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K-210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43x36x26/24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100xØ32x460/Rozans 100x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, BJB, Anahtarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LW503 B

LED Yatak Başı Aplik

LED  
CE



Malzeme	Metal
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K-210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43x36x26/24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100xØ32x460/Rozans 100x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, BJB, Anahtarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LW503 SN

LED Yatak Başı Aplik

LED  
CE



Malzeme	Metal
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K-210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43x36x26/24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100xØ32x460/Rozans 100x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, BJB, Anahtarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20


**JC061 B&S (JC062 B&S)**  
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49.5x21x26/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	97x97x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC062 S&A**  
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49.5x21x26/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	97x97x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC062 S**  
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49.5x21x26/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	97x97x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC065 B&S (JC046 B&S)**  
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54x23x31/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ97x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC046 S&A**  
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54x23x31/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ97x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC046 S**  
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54x23x31/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ97x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20



**JC068 B&S**  
Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24.5x33.5/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ69x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC069 B&S**  
Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24.5x33.5/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	60x60x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC074 B&S**  
2'li Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x28x33.5/24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120x60x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC070 S&A (JC068 S&A)**  
Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24.5x33.5/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ69x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC071 S&A (JC069 S&A)**  
Tavan Armatürü


CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24.5x33.5/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	60x60x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC075 S&A (JC074 S&A)**  
2'li Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x28x33.5/24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120x60x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JC050 B

Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34.5x34.5x24/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ56x109
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Değişebilir reflektör
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JC049 S (JC050 S)

Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34.5x34.5x24/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ56x109
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Değişebilir reflektör
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JC051 S&A (JC050 S&A)

Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34.5x34.5x24/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ56x109
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Değişebilir reflektör
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LC477

LED Tavan Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-860 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35x24x21/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ55x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Değişebilir reflektör, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LC478 S&A

LED Sarkıt Armatür

EPISTAR<sup>inside</sup>

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-860 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x35x29/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ55x300
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	1.0 metre kablo
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JC059 B

Rozanslı Sıva Üstü Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5 W(Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x26x47/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ62x150/Rozans Ø80x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JC059 S

Rozanslı Sıva Üstü Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x26x47/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ62x150/Rozans Ø80x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JC507 B&S

2'li Rozanslı Sıva Üstü Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x29x38/16 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	115xØ56/Rozans 250x80x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JC507 S&A

2'li Rozanslı Sıva Üstü Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 2x5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x29x38/16 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	115xØ56/Rozans 250x80x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LC508 B&S

2'li Rozanslı Sıva Üstü Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x3W
Işık Rengi	3000 K-2x210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50x29x38/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ30/Rozans 250x60x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LC508 S&A

2'li Rozanslı Sıva Üstü Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x3W
Işık Rengi	3000 K-2x210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50x29x38/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ30/Rozans 250x60x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LE494

LED Gizli Işık Armatürü

LED  
CE



Malzeme	P.C.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43,5x20x14/25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	307x22x35
Birbirine Ekleme Adedi	16 Adet
Ek Bilgiler	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LE495

LED Gizli Işık Armatürü

LED  
CE



Malzeme	P.C.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	69,6x20x14/25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	568x22x35
Birbirine Ekleme Adedi	10 Adet
Ek Bilgiler	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LE496

LED Gizli Işık Armatürü

LED  
CE



Malzeme	P.C.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-850 lm
Koli Ölçüsü (cm)	99,6x20x14/25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	868x22x35
Birbirine Ekleme Adedi	7 Adet
Ek Bilgiler	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LE497

LED Gizli Işık Armatürü

LED  
CE



Malzeme	P.C.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 14W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-1250 lm
Koli Ölçüsü (cm)	129,6x20x14/25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1168x22x35
Birbirine Ekleme Adedi	5 Adet
Ek Bilgiler	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20



Jupiter  
Sıva Altı  
Armatürler

### JD228 B&S

Hareketli Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ108x105
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JD228 S&S

Hareketli Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ108x105
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JD230 B&S

Hareketli Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	107x107x105
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JD230 S&S

Hareketli Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	107x107x105
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JD231 B&S

2'li Hareketli Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x23.5x34/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	208x107x105
Delik Ölçüsü (mm)	200x95
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JD231 S&S

2'li Hareketli Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x23.5x34/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	208x107x105
Delik Ölçüsü (mm)	200x95
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH638 B

Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x23x29/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ103x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH638 S

Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x23x29/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ103x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH638 K

Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom, Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x23x29/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ103x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH638 SN

Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel, Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x23x29/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ103x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH639 B

Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	103x103x80
Delik Ölçüsü (mm)	90x90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH639 S

Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	103x103x80
Delik Ölçüsü (mm)	90x90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH639 SN

Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel, Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	103x103x80
Delik Ölçüsü (mm)	90x90
Ek Bilgiler	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH639 K

Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom, Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	103x103x80
Delik Ölçüsü (mm)	90x90
Ek Bilgiler	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH640 SN

Hareketli 2'li Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel, Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 2x50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	185x100x90
Delik Ölçüsü (mm)	170x90
Ek Bilgiler	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH640 B

Hareketli 2'li Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 2x50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	185x100x90
Delik Ölçüsü (mm)	170x90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH640 S

Hareketli 2'li Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 2x50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	185x100x90
Delik Ölçüsü (mm)	170x90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20



### JH740 B

Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Ring
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x46x28.5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100x100x80
Delik Ölçüsü (mm)	90x90
Ek Bilgiler	350° Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH740 S

Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Ring
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x46x28.5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100x100x80
Delik Ölçüsü (mm)	90x90
Ek Bilgiler	350° Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH741 B

2'li Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Ring
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 2x50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x39.5x28.5/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180x100x80
Delik Ölçüsü (mm)	170x90
Ek Bilgiler	350° Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH741 S

2'li Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Ring
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 2x50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x39.5x28.5/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180x100x80
Delik Ölçüsü (mm)	170x90
Ek Bilgiler	350° Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH713 B&S**

Sabit Spot

CE



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH713 S&A**

Sabit Spot

CE



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH713 S**

Sabit Spot

CE



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH713 B&K**

Sabit Spot

CE



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Krom
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH713 B&G**

Sabit Spot

CE



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Gümüş
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH718 B

Hareketli Spot

CE



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Ring
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Beyaz Reflektör, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH718 B&S

Hareketli Spot

CE




Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Ring
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Siyah Reflektör, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH718 S&A

Hareketli Spot

CE



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Ring
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Altın Reflektör, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH718 S

Hareketli Spot

CE



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Ring
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Siyah Reflektör, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH659 B

Sabit Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21.5x52/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ88x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH659 S

Sabit Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21.5x52/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ88x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH688 B

Sabit Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x24x54.5/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x92
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH688 S

Sabit Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x24x54.5/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x92
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Dark Light
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH660 B

Sabit Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21.5x52/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	88x88x90
Delik Ölçüsü (mm)	80x80
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH660 S

Sabit Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21.5x52/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	88x88x90
Delik Ölçüsü (mm)	80x80
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JD640 B

Sabit Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x19x29.5/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ76x87
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JD640 S

Sabit Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x19x29.5/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ76x87
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH711 B&S

Sabit Spot

CE



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x52x14/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ80x96
Delik Ölçüsü (mm)	Ø74
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH712 B&A (JH711 B&A)

Sabit Spot

CE



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x52x14/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ80x96
Delik Ölçüsü (mm)	Ø74
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH715 B&S

Sabit Spot

CE



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x52x14/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x92
Delik Ölçüsü (mm)	75x75
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH716 B&A (JH715 B&A)

Sabit Spot

CE



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x52x14/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x92
Delik Ölçüsü (mm)	75x75
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH509 B

Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH509 S

Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH509 A

Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Altın
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH509 SN

Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH509 K

Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH627 B

Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x18x25/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ81x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø68
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH628 B

Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x22x25/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ93x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH510 B

Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x27.5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ83x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH510 S

Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x27.5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ83x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH510 A

Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Altın
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x27.5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ83x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH510 SN

Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x27.5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ83x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH510 K

Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x27.5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ83x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH651 SN

Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x22.5x20/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH651 K

Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x22.5x20/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH651 B

Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x22.5x20/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH651 S

Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x22.5x20/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH684 B

Hareketli Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	69.5x29x42/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ127x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø105
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH684 S

Hareketli Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	69.5x29x42/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ127x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø105
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH710 B&S

Hareketli Spot



Malzeme	Metal, Plastik
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x39x35/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ88x74
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH622 CD

Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	CD
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	46.5x37x23.5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH676 AL

Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Alüminyum & CD
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x24x24/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	92x92x62
Delik Ölçüsü (mm)	Ø82
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH693 A

Taşlı Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Altın
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	55x33x12/30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ98x62
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH697 K

Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x30x10/30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85x85x57
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20



**LS968 AL**

LED Spot

EPISTAR<sup>inside</sup>

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x15x27/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ40x29
Delik Ölçüsü (mm)	Ø32
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS987 (LS968 B)**

LED Spot

EPISTAR<sup>inside</sup>

Malzeme	Alüminyum
Renk	Mat Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x15x27/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ40x29
Delik Ölçüsü (mm)	Ø32
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS979**

LED Boat Spot

EPISTAR<sup>inside</sup>

Malzeme	PC, ABS
Renk	Beyaz, Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	55x21x37/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x30
Delik Ölçüsü (mm)	Ø63
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, AC/DC 12-24 V
IP Koruma Sınıfı	IP65 ⚡ ⚡

**LW966**

Sabit LED Spot

EPISTAR<sup>inside</sup>

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 1.5W
Işık Rengi	3000 K-130 lm
Koli Ölçüsü (cm)	37x40x19/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ69x17
Delik Ölçüsü (mm)	Ø55
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LW983**

Sabit LED Spot

EPISTAR<sup>inside</sup>

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 1.5W
Işık Rengi	3000 K-130 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x40x19/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	69x69x17
Delik Ölçüsü (mm)	Ø55
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK069**

Sıva Üstü Aparatı

EPISTAR<sup>inside</sup>

Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x34x19/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x-x-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	LW966 sıva üstü montaj aparatı
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS438**

LED Kabinet Spot

EPISTAR<sup>inside</sup>

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K-200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	56x36x32/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	150x80x72
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LW389 B

LED Merdiven Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>

LED  
CE



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 2W
3000 K-50 lm
38x29x27/100 Ad.
Ø45x46
Ø40
Sürücülü
IP20

### LW389 S

LED Merdiven Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>

LED  
CE



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 2W
3000 K-50 lm
38x29x27/100 Ad.
Ø45x46
Ø40
Sürücülü
IP20

### LW388 B

LED Merdiven Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>

LED  
CE



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 2W
3000 K-50 lm
38x29x27/100 Ad.
45x46x45
Ø40
Sürücülü
IP20

### LW388 S

LED Merdiven Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>

LED  
CE



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 2W
3000 K-50 lm
38x29x27/100 Ad.
45x46x45
Ø40
Sürücülü
IP20

**JH515 B**

Camlı Banyo Spot



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x20x37/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Buzlu cam, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

**JH515 SN**

Camlı Banyo Spot



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x20x37/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Buzlu cam, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

**JH515 K**

Camlı Banyo Spot



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x20x37/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Buzlu cam, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

**LS455**

LED Banyo Spot

LED  
CE

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W
Işık Rengi	3000 K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	62x49x23.5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ88x35
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

**JH624 K**

Camlı Banyo Spot



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x24x32/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x44
Delik Ölçüsü (mm)	Ø68
Ek Bilgiler	Buzlu cam, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

Jupiter  
Ofis ve  
Mağaza  
Armatürleri

### LD435

1'li Çerçevesiz LED Spot

SHARP inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W
Işık Rengi	3000 K-2270 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x70x27/6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	156x156x145
Delik Ölçüsü (mm)	162x162
Ek Bilgiler	Çerçevesiz, Philips veya Meanwell sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LD436

2'li Çerçevesiz LED Spot

SHARP inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x30W
Işık Rengi	3000 K-4542 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x40x50/4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	302x156x146
Delik Ölçüsü (mm)	308x162
Ek Bilgiler	Çerçevesiz, Philips veya Meanwell sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH738 S

Çerçevesiz Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x23.5x24/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ103x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli, Çerçevesiz
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH739 S

Çerçevesiz Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x23.5x24/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	103x103x58
Delik Ölçüsü (mm)	75x75
Ek Bilgiler	Hareketli, Çerçevesiz
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JD643 B

Par30 Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	E27 Par30 (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x36x40/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ145x154
Delik Ölçüsü (mm)	Ø136
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JD570 B

Hareketli AR111 Spot



Malzeme	Metal
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	G53 100W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x45x45/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ210x99
Delik Ölçüsü (mm)	Ø165
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JD566 B

Hareketli AR111 Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	G53 100W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x37x37.5/18 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ195x87
Delik Ölçüsü (mm)	Ø188
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JD641 B

E27 Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44x30x36/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ137x119
Delik Ölçüsü (mm)	Ø128
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JR658 B**

Monofaze Soketli Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	35x21x35/24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	115xØ56x150
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JR658 S&A**

Monofaze Soketli Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	35x21x35/24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	115xØ56x150
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JR657 B**

Monofaze Soketli Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	37.5x32x26/24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ62x160
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JR657 S**

Monofaze Soketli Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	37.5x32x26/24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ62x160
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LR465 S&A**

Monofaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-860 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x26/30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	135xØ55x110
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD500 S&A**

Sıva Altı Hareketli LED Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-860 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x34x32/30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	130xØ56/Rozans Ø90x50
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Hareketli, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

**JD500 B**

Sıva Altı Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34x32x34/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ62X120/Rozans Ø90x50
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JD500 S**

Sıva Altı Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5 W(Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34x32x34/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ62X120/Rozans Ø90x50
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LR467

Monofaze Soketli LED Ray Spot

SAMSUNG inside LED CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x33x35,5/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ90x160
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tek faz ray soketli, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LR466

Monofaze Soketli LED Ray Spot

SAMSUNG inside LED CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x33x35,5/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ90x160
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tek faz ray soketli, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LR468

Monofaze Soketli LED Ray Spot

SAMSUNG inside LED CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-4000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x33x35,5/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	130xØ100x170
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tek faz ray soketli, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LR469

Monofaze Soketli LED Ray Spot

SAMSUNG inside LED CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-4000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x33x35,5/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	130xØ100x170
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tek faz ray soketli, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JL100

Lineer LED Armatür

SAMSUNG inside



\*Talep edilen ölçüler uygulanabilir.

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	İstenen renk uygulanabilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1000x52x82
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tridonic sürücülü, Eklenebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JL200

Lineer LED Armatür

SAMSUNG inside




\*Talep edilen ölçüler uygulanabilir.

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	İstenen renk uygulanabilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 60W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-6000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	2000x52x82
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tridonic sürücülü, Eklenebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JL300

Lineer LED Armatür

SAMSUNG inside



\*Talep edilen ölçüler uygulanabilir.

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	İstenen renk uygulanabilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 90W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-9200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x52x62
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tridonic sürücülü, Eklenebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JL060

LED Armatür

SAMSUNG inside



\*Talep edilen ölçüler uygulanabilir.

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	İstenen renk uygulanabilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 50W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-5000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ600x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tridonic sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JL090

LED Armatür

SAMSUNG inside



\*Talep edilen ölçüler uygulanabilir.

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	İstenen renk uygulanabilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 76W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-7600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ900x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tridonic sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JL120

LED Armatür

SAMSUNG inside



\*Talep edilen ölçüler uygulanabilir.

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	İstenen renk uygulanabilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 100W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-10100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ1200x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tridonic sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JL6060

Kare Lineer LED Armatür

SAMSUNG inside



\*Talep edilen ölçüler uygulanabilir.

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	İstenen renk uygulanabilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 70W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-6750 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	650x650x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tridonic sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JL60120

Dikdörtgen Lineer LED Armatür

SAMSUNG inside



\*Talep edilen ölçüler uygulanabilir.

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	İstenen renk uygulanabilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 100W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-10100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1250x650x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tridonic sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JL061

LED Armatür

SAMSUNG inside



\*Ø600 mm fiyat ve bilgileridir.  
Talebe göre teklif verilir

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	İstenen renk uygulanabilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 60W*
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-6000 lm*
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xİstenen çapta yapılabilirx80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tridonic sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20



Dış  
Aydınlatma  
Armatürleri

**LG946**

LED Deck Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>LED  
CE

Malzeme	Plastik Gövde, Paslanmaz Çelik Çerçeve 304 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W
Işık Rengi	3000 K-200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x21x42/30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ89x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø67
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Buzlu difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

**LG977**

LED Deck Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>LED  
CE

Malzeme	Plastik Gövde, Paslanmaz Çelik Çerçeve 304 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W
Işık Rengi	3000 K-50 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x25x35/60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ69x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø67
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Buzlu difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

**LG980**

LED Deck Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>LED  
CE

Malzeme	Plastik Gövde, Paslanmaz Çelik Çerçeve 304 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W
Işık Rengi	3000 K-50 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35x15x37/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ35x40
Delik Ölçüsü (mm)	Ø30
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

**JG676 SS**

Gömme Bahçe Armatür

CE



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 316 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	37x25x34/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ108x149
Delik Ölçüsü (mm)	Ø97
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

**JG677 SS**

Gömme Bahçe Armatür

CE



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 316 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	37x25x34/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	103x103x145
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

**JG659 SS**

Gömme Bahçe Armatür

CE



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	37x25x38/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x150
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

**JG675 SS**

Gömme Bahçe Armatür

CE



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	E27 Spiral 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	41x41x28/4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ208x245
Delik Ölçüsü (mm)	Ø200
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

**LG978**

LED Gömme Bahçe Armatürü

bridgelux<sup>inside</sup>LED  
CE

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000 K-350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	27x27x27/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x71
Delik Ölçüsü (mm)	Ø114
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

### LW427

LED Bahçe Aplik

CREE inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x3W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	37.5x23x26/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	173X109x63
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

### LW475

LED Bahçe Aplik

OSRAM inside

LED  
CE  
NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W/OSRAM
Işık Rengi	3000 K-387 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47X29.5X17/30Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	110x67x50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

### LW988

LED Bahçe Aplik

CREE inside

LED  
CE  
NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W/CREE
Işık Rengi	3000 K - 76 lm
Koli Ölçüsü (cm)	30.5x20x22/24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	90x90x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili Sürücülü, Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP54

### LW443

LED Bahçe Aplik

EPISTAR inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3.5W
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x22x25/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	105x105x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

### LW453

LED Bahçe Aplik

EPISTAR inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43x22x44/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	200x200x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

### LW987

LED Bahçe Aplik

EPISTAR inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44x32x15/18 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	200x90x36
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

### LW444

LED Bahçe Aplik

EPISTAR inside

LED  
CE




Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3.5W
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x27/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ105x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

### LW454

LED Bahçe Aplik

EPISTAR inside

LED  
CE

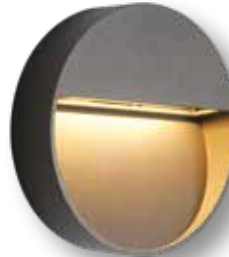

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47x22x48/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ220x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

### JW929 AN

Bahçe Aplik



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	46x29.5x47/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	275x145x103
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

### JW930 AN

Sensörlü Bahçe Aplik



SENSOR  
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	46x29.5x47/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	275x145x103
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzör, Sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

### JW526 AN

Sensörlü Bahçe Aplik



SENSOR  
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x25x28/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	248x108x88'
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzör, Sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

### JW962 AN

Bahçe Aplik



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x29x32/8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	290x130x115
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

### JW943 AN

Bahçe Aplik



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	25.2x12.6x11.4/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	252x126x114
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

### JW974 AN

Bahçe Aplik



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	42x32x27/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	240x144x73
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

### JW931 AN

Bahçe Aplik



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 23W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x28x39/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	260x184x100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

### JW935 S

Bahçe Aplik



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	E27 Spiral 23W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	39x27x38/6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	350x120x117
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

### JW959 AN

Bahçe Aplik



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x20.5x25/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	190xØ63x95/Rozans Ø78x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isiya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

### JW957 AN

Bahçe Aplik



CE

Malzeme	Paslanmaz çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x18x26/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100xØ63x87/Rozans Ø78x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isiya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

### JW958 AN

Bahçe Aplik



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x19x25/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100xØ63x184/Rozans Ø78x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Isiya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

### JW917 SS

Bahçe Aplik



CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	39.5x19x28/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	165xØ60x93/Rozans Ø75x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isiya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

### JW918 SS

Bahçe Aplik



CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x18x26/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	95xØ60x87/Rozans Ø75x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isiya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

### JW919 SS

Bahçe Aplik



CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	33.5x18x26/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	95xØ60x155/Rozans Ø75x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Isiya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

### JW937 AN

Bahçe Aplik



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32.5x26.5x35/18 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	150xØ68x93
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

### JW936 AN

Bahçe Aplik



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	29.5x26.5x23/18 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80xØ68x93
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

### JW949 AN

Bahçe Aplik



CE

NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	29x26x36/18 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	160x68x78
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65

### JW948 AN

Bahçe Aplik



CE

NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34x33.5x20/24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	101x68x78
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65

### JW926 AN

Bahçe Aplik

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	2xE27 Par30 (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x35x37/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	270xØ108x173/Rozans 110x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

### JW927 AN

Bahçe Aplik

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Par30 (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x41x38/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	190xØ108x173/Rozans 110x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

### JC063 AN

Bahçe Tavan Armaturu

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49.5x21x26/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x120
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

### JW963 AN

Bahçe Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Par30 (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x36x20.5/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ108x150
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Şeffaf cam
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

### LW975 B

LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 2W
3000 K-150 lm
52x21x28/30 Ad.
-xØ90x50
Ø76
Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP54

### LW976 (LW975 AN)

LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 2W
3000 K-150 lm
52x21x28/30 Ad.
-xØ90x50
Ø76
Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP54

### LW985

LED Duvar Armatürü

CREE<sup>inside</sup>



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Titanyum Anodize
Entegre LED 3W
3000 K-150 lm
45x19x36/50 Ad.
-xØ55x73
Ø45
Dahili sürücülü, Plastik kör kasa
IP54 ▲

### LW984

LED Duvar Armatürü

CREE<sup>inside</sup>



Alüminyum
Titanyum Anodize
Entegre LED 3W
3000 K-150 lm
45x19x36/50 Ad.
55x55x73
Ø45
Sürücülü, Plastik kör kasa
IP54 ▲

### LW430

LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 1.5W
3000 K-75 lm
44x27x31/60 Ad.
-xØ80x50
Ø75
Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP44 ▲

### LW429

LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 1.5W
3000 K-75 lm
44x27x31/60 Ad.
80x80x50
Ø75
Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP44 ▲



### LW972 S

LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3,5W
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x35/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø58x75
Delik Ölçüsü (mm)	Ø55
Ek Bilgiler	Sürücülü, Metal kasa
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

### LW972 G

LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



Malzeme	Alüminyum
Renk	Titanyum Anodize
Işık Kaynağı	Entegre LED 3.5W
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	53x22x35/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ58x75
Delik Ölçüsü (mm)	Ø55
Ek Bilgiler	Sürücülü, Metal kasa
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

### LW981

LED Merdiven Armatürü



Malzeme	Alüminyum, Plastik Gövde
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W
Işık Rengi	3000 K-50 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35x15x38 /50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ37x50
Delik Ölçüsü (mm)	Ø30
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP67

### LW982

LED Merdiven Armatürü



Malzeme	Alüminyum, Plastik Gövde
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W
Işık Rengi	3000 K-50 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-xØ42X50
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø30
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP67

### LW986

LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W
Işık Rengi	3000 K-470 lm
Koli Ölçüsü (cm)	57x23x23/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ105x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

## LW401

LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



Malzeme	Plastik, Paslanmaz Çelik 304 S.S. Çerçeve
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W
Işık Rengi	3000 K-50 lm
Koli Ölçüsü (cm)	41x25x34/60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	73x73x65
Delik Ölçüsü (mm)	68x68
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasa
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲▲

## LW973

LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1.2W
Işık Rengi	3000 K-50 lm
Koli Ölçüsü (cm)	28x26x32.5/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	110x47x60
Delik Ölçüsü (mm)	105x40
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasa
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲▲

## LW977

LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,5W
Işık Rengi	3000 K-75 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44x35,5x38,5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x57
Delik Ölçüsü (mm)	70x70
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲▲

## LW979 P

LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,5W
Işık Rengi	3000 K-75 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44x35,5x38,5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x57
Delik Ölçüsü (mm)	70x70
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲▲

## LW979 AN

LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 S.S.
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,5W
Işık Rengi	3000 K-75 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44x35,5x38,5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x57
Delik Ölçüsü (mm)	70x70
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲▲

## LW978

LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 SS
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,5W
Işık Rengi	3000 K-75 lm
Koli Ölçüsü (cm)	53x30,5x38,5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	123x53x57
Delik Ölçüsü (mm)	113x43
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲▲

## LW980 P

LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 SS
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,5W
Işık Rengi	3000 K-75 lm
Koli Ölçüsü (cm)	53x30,5x38,5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	123x50x57
Delik Ölçüsü (mm)	113x43
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲▲

## LW980 AN

LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 SS
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,5W
Işık Rengi	3000 K-75 lm
Koli Ölçüsü (cm)	53x30,5x38,5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	123x53x57
Delik Ölçüsü (mm)	113x43
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲▲

### JW700 AN

Bahçe Tavan Armaturu

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x36.5x29.5/6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ260x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	UV korumalı PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

### LW300

Bahçe Tavan Armaturu

LED  
CE  
NEW



Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W
Işık Rengi	3000 K-2400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	63x33.5x32.5/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø300x55
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör, Dahili Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

### LW301

Bahçe Tavan Armaturu

LED  
CE  
NEW



Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 20W
Işık Rengi	3000 K-1600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43x31.5x22.5/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø200x50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör, Dahili Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

### JG956 AN

Bahçe Baba

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Spiral E27 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	51.5x35x21.5/6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	160x160x188
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

### JG930 AN

Bahçe Baba

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Spiral E27 23W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48x48x29/4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	220x220x270
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

### JG933 AN

Bahçe Baba

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Spiral E27 23W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	41x41x52/8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ190x235
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Prizmatik PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

### JG947 AN

Bahçe Aplik



CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x42x34/6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ160x305/Rozans Ø120x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

### JG948 AN

Bahçe Baba



CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x36x38/6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ160x350
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

### JG949 AN

Bahçe Direk



CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	78x36x53/6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ160x750
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

### JG931 AN

Bahçe Aplik



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Spiral E27 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	41.5x37x64/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x295/Rozans Ø110x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

### JG932 AN

Bahçe Direk



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Spiral E27 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x32x68/4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x650
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

### JG713 AN

Bahçe Direk



Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 15W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x35x42.5/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x320
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44

### JG723 AN

Bahçe Direk



Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 15W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x42x48/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x450
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44

### JG724 AN

Bahçe Direk



Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 15W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	67.5x42x56/12Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x650
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44

### JG722 AN

Bahçe Aplik



Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 15W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x41x47/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x380/Rozans Ø130x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44

### JG958 AN

Bahçe Aplik



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48x47.5x28.5/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x240/Rozans 100x70
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54 ⚠

### JG957 AN

Bahçe Direk



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36x24.5x69/6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x650
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54 ⚠

### JG654 S

Kazıklı Bahçe Spot



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x23.5x37/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	95xØ95x320
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Kazıklı, Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

### JG664 S

Siperlikli Kazıklı Bahçe Spot



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x23.5x37/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	130xØ95x320
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Işık siperlikli ve kazıklı
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

### LG981

LED Bahçe Spot



LED

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000 K, 6500 K-350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	55x50x27 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	151xØ113x233
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

### JG683 AN

Bahçe Spot



CE


Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	59x49.5x26.5/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	151xØ113x233
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲





### LE220 A

220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED

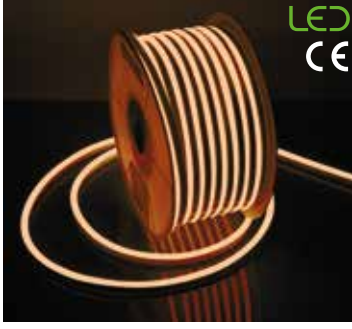

Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50 metre-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	Amber-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x10x15
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m-(120 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

### LE220 B

220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50 metre-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	6500 K-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x10x15
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m-(120 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

### LE220 K

220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50 metre-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	Kırmızı-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x10x15
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m-(120 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

### LE220 M


220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50 metre-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	Mavi-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x10x15
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m-(120 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

### LE220 S

220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED

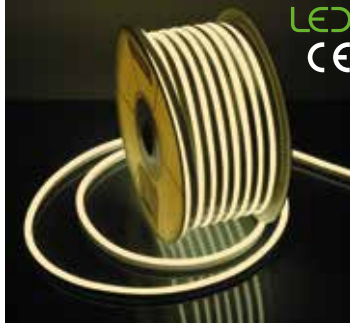

Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50 metre-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	3000 K-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x10x15
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m-(120 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲

### LE220 Y

220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50 metre-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	Yeşil-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x10x15
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m-(120 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲

### LE208

12V İç Mekan Üç Çipli Şerit LED



Malzeme	Bakır PCB
Maks. Besleme Uzunluğu	5 metre
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W/m
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-630 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	34x26x23.5/20x10 m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	5000x10x4
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	5 cm
Ek Bilgiler	60 Ad.5050 SMD/m
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JC220

LE220 için Aksesuar Takımı



1x220 V Güç Kablosu

3xPin



1xTapa

1xBağlantı Parçası



10xMontaj Parçası

20xVida



### LE211 A

220 V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50 metre-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 6.5W/m
Işık Rengi	Amber-510 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x12x5
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m-(60 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC211 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

### LE211 B


220 V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50 metre-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 6.5W/m
Işık Rengi	6500 K-510 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x12x5
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m-(60 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC211 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

### LE211 K

220 V İç/Dış Mekan Şerit LED

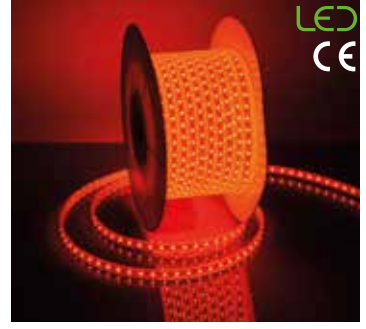

Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50 metre-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 6.5W/m
Işık Rengi	Kırmızı-510 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x12x5
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m-(60 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC211 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

### LE211 M

220 V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50 metre-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 6.5W/m
Işık Rengi	Mavi-510 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x12x5
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m-(60 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC211 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

### LE211 S

220 V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50 metre-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 6.5W/m
Işık Rengi	3000 K-510 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x12x5
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m-(60 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC211 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

### LE211 Y

220 V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50 metre-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 6.5W/m
Işık Rengi	Yeşil-510 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x12x5
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m-(60 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC211 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

### LE210

12V İç Mekan Üç Çipli Şerit LED



Malzeme	Bakır PCB
Maks. Besleme Uzunluğu	5 metre
Işık Kaynağı	Entegre LED 14.4W/m
Işık Rengi	2700 K/3000 K/4000 K/6500 K-1560 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	42x26x22/20x5 m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	5000x10x4
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	5 cm
Ek Bilgiler	60 Ad.2835 SMD/m
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JC211

LE211 için Aksesuar Takımı



1x220 V Güç Kablosu

3xPin



1xTapa

1xBağlantı Parçası



10xMontaj Parçası

20xVida

**LK060**  
LED Sürücü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	5 A
W	60
Koli Ölçüsü (cm)	39x34,5x25,5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	160x40x33
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LK100**  
LED Sürücü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	8.3 A
W	100
Koli Ölçüsü (cm)	41,5x34,5x22/60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	160x40x33
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LK150**  
LED Sürücü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	12.5 A
W	150
Koli Ölçüsü (cm)	49,5x34x23/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	188x47x35
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LK200**  
LED Sürücü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	16.6 A
W	200
Koli Ölçüsü (cm)	39x30x25/30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	223x68x40
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LK250**  
LED Sürücü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	20.8 A
W	250
Koli Ölçüsü (cm)	39x30x25/30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	223x68x40
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LK320**  
LED Sürücü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	26.6 A
W	320
Koli Ölçüsü (cm)	39x30x25/30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	223x68x40
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LK101**  
LED Sürücü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 24 V
Amper	5 A
W	120
Koli Ölçüsü (cm)	46x39x27/250 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	77x35x22
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LK251**  
LED Sürücü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 24 V
Amper	10 A
W	240
Koli Ölçüsü (cm)	25x8x20/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	167x39x30
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20



Komponentler

**JK996 B**

JC050/JC051 Beyaz Reflektör



Malzeme	P.C.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	-

**JK991 B**

LC601 Beyaz Reflektör



Malzeme	P.C.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	-

**JK992 B**

LC602 Beyaz Reflektör



Malzeme	P.C.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	-

**JK996 S**

JC050/JC051 Siyah Reflektör



Malzeme	P.C.
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	-

**JK991 S**

LC601 Siyah Reflektör



Malzeme	P.C.
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	-

**JK992 S**

LC602 Siyah Reflektör



Malzeme	P.C.
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	-

### JS486

Radar Sensör

CE



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x31.5x22/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x-x-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	360° menzil, Lux ayarlı, Mesafe ayarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JS479

Fotosel Röle

CE



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	42x19.5x37/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x-x-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Lux ayarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JS477

Sıva Altı Tavan Hareket Sensörü

CE



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x31.5x22/250 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x-x-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Zaman ayarlı, Lux ayarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JS475

Hareket Sensörü

CE



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x40x38/36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x-x-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	140°-180° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı, Hassasiyet ayarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JS476

Tavan Hareket Sensörü

CE



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x39x36/60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x-x-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	360° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı, Hassasiyet ayarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JS485

Sıva Altı Tavan Hareket Sensörü

CE



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44x43x22.5/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x-x-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	120°-360° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JZ010

Seramik GU10 Duy

CE



Malzeme	Seramik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x29x22/5x200 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x-x-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	15 cm silikon kablolu
IP Koruma Sınıfı	IP20



JK659 B



JK  
Eco Serisi

### JK639 B

Hareketli Spot

CE  
NEW



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	55x22x22/50Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	102x102x40
Delik Ölçüsü (mm)	85x85
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JK639 S

Hareketli Spot

CE  
NEW



Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	55x22x22/50Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	102x102x40
Delik Ölçüsü (mm)	85x85
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JK640 B

Hareketli Spot

CE  
NEW



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	58x22x22/30Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	185x102x40
Delik Ölçüsü (mm)	165x85
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JK640 S

Hareketli Spot

CE  
NEW



Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	58x22x22/30Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	185x102x40
Delik Ölçüsü (mm)	165x85
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JK641 B

Hareketli Spot

CE  
NEW



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU10 3xW (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	43x29x34/30Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	270x102x40
Delik Ölçüsü (mm)	250x85
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JK641 S

Hareketli Spot

CE  
NEW



Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 3xW (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	43x29x34/30Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	270x102x40
Delik Ölçüsü (mm)	250x85
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20



### JK718 B

Hareketli Spot



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x20x19/50Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JK718 S


Hareketli Spot



Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x20x19/50Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JK510 B

Hareketli Spot



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x20x38/100Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ92x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JK510 S

Hareketli Spot



Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x20x38/100Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ92x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JK659 B

Sabit Spot



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x20x32/50Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ92x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø85
Ek Bilgiler	
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JK659 S

Sabit Spot



Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x20x32/50Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ92x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø85
Ek Bilgiler	
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JK660 B

Sabit Spot



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x20x32/50Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	93x93x100
Delik Ölçüsü (mm)	85x85
Ek Bilgiler	
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JK660 S

Sabit Spot



Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x20x32/50Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	93x93x100
Delik Ölçüsü (mm)	85x85
Ek Bilgiler	
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JK719 B

Hareketli Spot



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x19x22/50Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85x85x100
Delik Ölçüsü (mm)	75x75
Ek Bilgiler	
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JK719 S

Hareketli Spot



Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x19x22/50Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85x85x100
Delik Ölçüsü (mm)	75x75
Ek Bilgiler	
IP Koruma Sınıfı	IP20



LW445

### LS458

Hareketli LED Spot

EPISTAR<sup>inside</sup>

LED  
CE



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50.2x40.3x25/80 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x42.5
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LS459

Hareketli LED Spot

EPISTAR<sup>inside</sup>

LED  
CE



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50.2x40.3x25/80 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	90x90x42.5
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH575 K

Hareketli Spot



Malzeme	Zamak
Renk	Krom & Kırmızı
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x38x27.5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x24
Delik Ölçüsü (mm)	Ø73
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH566 AL

Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum & Pleksi
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ89x64
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Hareketsiz
IP Koruma Sınıfı	20

### JH584 AL

Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum & Pleksi
Işık Kaynağı	GU4 35W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ69x65
Delik Ölçüsü (mm)	Ø44
Ek Bilgiler	Hareketsiz
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH722 K

Camlı Spot



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)ö
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21x22/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	90x90x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LW445

LED Duvar Armatür

LED  
CE



Malzeme	Paslanmaz çelik, PS
Renk	Paslanmaz çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,2W
Işık Rengi	3000 K-80 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46x39x44/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x46
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LW446

LED Duvar Armatür

LED  
CE



Malzeme	Paslanmaz çelik, PS
Renk	Paslanmaz çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,2W
Işık Rengi	3000 K-80 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46x39x44/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	78x78x46
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20



EV216 K

**EV216 SN**

Led tablo aplik

LED  
CE

Malzeme	Metal
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	350xØ20x250/Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**EV216 K**

Led tablo aplik

LED  
CE

Malzeme	Metal
Renk	Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	350xØ20x250/Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**EV216 A**

Led tablo aplik

LED  
CE

Malzeme	Metal
Renk	Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	350xØ20x250/Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**EV216 AS**

Led tablo aplik

LED  
CE

Malzeme	Metal
Renk	Antik Sarı
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	350xØ20x250/Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**EV216 S**

Led tablo aplik

LED  
CE

Malzeme	Metal
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	350xØ20x250/Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**EV217 SN**

Led tablo aplik

LED  
CE

Malzeme	Metal
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000 K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	510xØ20x250/Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**EV217 K**


Led tablo aplik

LED  
CE

Malzeme	Metal
Renk	Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000 K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	510xØ20x250/Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**EV217 A**

Led tablo aplik

LED  
CE

Malzeme	Metal
Renk	Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000 K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	510xØ20x250/Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**EV217 AS**

Led tablo aplik

LED  
CE

Malzeme	Metal
Renk	Antik Sarı
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000 K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	510xØ20x250/Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**EV217 S**

LED Tablo Aplik

LED  
CE

Malzeme	Metal
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000 K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	510xØ20x250/Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20



LD488



**LD488**

Slim LED Panel

SAMSUNG inside

LED  
CEproject  
series

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-225 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x47,5x23/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ85x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø77
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD489**

Slim LED Panel

SAMSUNG inside

LED  
CEproject  
series

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x38x31/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø110
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD490**

Slim LED Panel

SAMSUNG inside

LED  
CEproject  
series

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-675 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46,5x38x36/60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ145x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø135
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD491**

Slim LED Panel

SAMSUNG inside

LED  
CEproject  
series

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-900 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x38x41,5/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ174x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø160
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD492**

Slim LED Panel

SAMSUNG inside

LED  
CEproject  
series

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1125 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42,5x38x46,5/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ200x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø185
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD493**

Slim LED Panel

SAMSUNG inside

LED  
CEproject  
series

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x38x26,5/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ225x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø210
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD494**

Slim LED Panel

SAMSUNG inside

LED  
CEproject  
series

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1800 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x38x34/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ300x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø280
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LD470 B

Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-225 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x47,5x23/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ85x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø77
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LD471 B

Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x38x31/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø110
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LD469 B

Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-675 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46,5x38x36/60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ145x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø135
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LD472 B

Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-900 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x38x41,5/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ170x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø160
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LD474 B

Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1125 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42,5x38x46,5/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ195x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø185
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LD473 B

Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x38x26,5/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ220x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø210
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LD468 B

Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1800 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x38x34/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ297x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø280
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LD470 S

Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-225 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x47,5x23/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø85x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LD471 S

Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x38x31/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø120x22
Delik Ölçüsü (mm)	Ø110
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LD469 S

Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-675 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46,5x38x36/60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø145x22
Delik Ölçüsü (mm)	Ø130
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LD472 S

Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-900 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x38x41,40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø174x22
Delik Ölçüsü (mm)	Ø160
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LD474 S

Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1125 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42,5x38x46,5/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø200x22
Delik Ölçüsü (mm)	Ø185
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LD473 S

Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x38x26,5/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø225x22
Delik Ölçüsü (mm)	Ø210
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LD468 S

Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1800 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x38x34/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø300x22
Delik Ölçüsü (mm)	Ø290
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LD450 B

Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-225 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85x85x22
Delik Ölçüsü (mm)	77x77
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LD451 B

Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120x120x22
Delik Ölçüsü (mm)	110x110
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LD452 B

Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-675 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	145x145x22
Delik Ölçüsü (mm)	130x130
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LD453 B

Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-900 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	174x174x22
Delik Ölçüsü (mm)	160x160
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LD454 B

Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1125 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	200x200x22
Delik Ölçüsü (mm)	185x185
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LD455 B

Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	225x225x22
Delik Ölçüsü (mm)	210x210
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LD456 B

Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1800 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x300x22
Delik Ölçüsü (mm)	290x290
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LD450 S

Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-225 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85x85x22
Delik Ölçüsü (mm)	77x77
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LD451 S

Slim LED Panel

SAMSUNG inside




Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120x120x22
Delik Ölçüsü (mm)	110x110
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LD452 S

Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-675 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	145x145x22
Delik Ölçüsü (mm)	130x130
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LD453 S

Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-900 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	174x174x22
Delik Ölçüsü (mm)	160x160
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LD454 S

Slim LED Panel

SAMSUNG inside




Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1125 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	200x200x22
Delik Ölçüsü (mm)	185x185
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LD455 S

Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	225x225x22
Delik Ölçüsü (mm)	210x210
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LD456 S

Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1800 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x300x22
Delik Ölçüsü (mm)	290x290
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC469 B**

Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120x120x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC470 B**

Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	174x174x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC445 B**

Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	23x45x23/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	225x225x35
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC446 B**

Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1440 lm
Koli Ölçüsü (cm)	30,5x45x30,5/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x300x35
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC469 S**

Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120x120x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC470 S**


Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-675 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	174x174x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC445 S**


Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	23x45x23/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	225x225x35
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC446 S**

Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1440 lm
Koli Ölçüsü (cm)	30,5x45x30,5/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x300x35
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC467 B**

Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-225 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø120x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC468 B**

Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø174x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC443 B**

Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	23x45x23/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø225x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC444 B**

Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1440 lm
Koli Ölçüsü (cm)	30,5x45x30,5/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø300x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC467 S**

Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø120x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC468 S**

Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø174x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC443 S**

Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	23x45x23/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø225x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC444 S**

Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1440 lm
Koli Ölçüsü (cm)	30,5x45x30,5/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø300x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC453 B**

Sıva Üstü LED Panel

LED  
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø225x35
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC454 B**

Sıva Üstü LED Panel

LED  
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1440 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø300x35
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC455 B**

Sıva Üstü LED Panel

LED  
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	225x225x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC456 B**


Sıva Üstü LED Panel

LED  
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1440 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x300x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC453 S**

Sıva Üstü LED Panel

LED  
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø225x35
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC454 S**


Sıva Üstü LED Panel

LED  
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1440 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø300x35
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC455 S**

Sıva Üstü LED Panel

LED  
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	225x225x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC456 S**

Sıva Üstü LED Panel

LED  
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1440 lm
Koli Ölçüsü (cm)	?
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x300x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20



### JK3030 Slim Backlight Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1440 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	295x295x32
Delik Ölçüsü (mm)	275x275
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JK3060 Slim Backlight Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-2400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	595x295x32
Delik Ölçüsü (mm)	570X275
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JK30120 Slim Backlight Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 45W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1195x295x32
Delik Ölçüsü (mm)	1170X275
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JK6060 Slim Backlight Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 48W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	595x595x32
Delik Ölçüsü (mm)	570X570
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JK60120 Slim Backlight Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 90W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-7200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1195x595x32
Delik Ölçüsü (mm)	1170X570
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JK3031

Slim Backlight Clip-in Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1440 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x300x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JK3061

Slim Backlight Clip-in Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-2400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600x300x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JK30121

Slim Backlight Clip-in Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 45W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1200x300x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JK6061

Slim Backlight Clip-in Panel

SAMSUNG inside




Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 48W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600x600x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JK60121

Slim Backlight Clip-in Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 90W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-7200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1200x600x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JK3032

Sıva Üstü Backlight Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1440 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x300x45
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JK3062

Sıva Üstü Backlight Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-2400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600x300x45
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JK30122

Sıva Üstü Backlight Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 45W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1200x300x45
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JK6062

Sıva Üstü Backlight Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 48W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600x600x45
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JK60122

Sıva Üstü Backlight Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 90W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-7200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1200x600x45
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JK180

LED Tavan Armaturu

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PVC
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47x33x33/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ335x60
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JK181

Sensörlü LED Tavan Armatürü

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PVC
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47x33x33/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ335x60
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Mikrodalga sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JK182

LED Tavan Armatürü

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PVC
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 28W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1960 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47x33x33/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ385x60
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JK060

LED Bant Armatür

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PP
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1700 lm
Koli Ölçüsü (cm)	61,5x27x25/30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600x70x26
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JK120

LED Bant Armatür

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PP
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 36W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	122,5x27x25/30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1200x70x26
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LE485

LED Etanj Armatür



NEW



Malzeme	PC.
Renk	Gri gövde, opal difüzör
Işık Kaynağı	Entegre Led 36 W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K/4140 Lümen
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1130x51x58
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP 65

### JC107

JK6060 için yay takımı



Malzeme	Alüminyum
Renk	Gri
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	JK6060 ile kullanılır
IP Koruma Sınıfı	-

### JC106

JK3030 için yay takımı



Malzeme	Alüminyum
Renk	Gri
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	JK3030 ile kullanılır
IP Koruma Sınıfı	-



JK650 S

### JK650 B

Monofaze Soketli Ray Spot



NEW

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	GU10 5W (Dahil değil)
Koli Ölçüsü (cm)	60x34x32/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85xØ55x155
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JK650 S

Monofaze Soketli Ray Spot



NEW

Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	GU10 5W (Dahil değil)
Koli Ölçüsü (cm)	60x34x32/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85xØ55x155
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JR041

1 Metre Monofaze Ray



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	102x14x8/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100x34x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JR042

2 Metre Monofaze Ray



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	202x14x8/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	200x34x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JR043

3 Metre Monofaze Ray



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	302x14x8/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x34x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JR050

Monofaze Ray Adaptörü



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x19x22/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	65x-x42
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JR049

Monofaze Ray Hareketli Ek Parçası



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x19x22/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	227x34x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JR046

Monofaze Ray Köşe Bağlantı



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x19x22/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	69x69x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JR047


Monofaze Ray 3'lü Bağlantı



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x19x22/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	68x102x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JR048

Monofaze Ray + Bağlantı Eki



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24x24/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	102x102x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JR044

Monofaze Ray Ek Parçası



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x19x22/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	76x34x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JR045

Monofaze Ray Besleme



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	61x10x18/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	34x74x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JR051

Monofaze Ray Tapası



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	22.5x21.5x22.5/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x34x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

### LP010 10W Projektör

SAMSUNG inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000K/6500 K-700 lm, Yeşil
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	125x110x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

### LP030 30W Projektör

SAMSUNG inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000K/6500K-2100 lm, Yeşil
Koli Ölçüsü (cm)	35,5x25,5x16/16 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	165x145x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP66 ▲▲

### LP050 50W Projektör

SAMSUNG inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 50W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000K/6500K-3500 lm, Yeşil
Koli Ölçüsü (cm)	44x38,5x19/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	210x173x35
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP66 ▲▲

### LP100 100W Projektör

SAMSUNG inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 100W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000K/6500K-7000 lm, Yeşil
Koli Ölçüsü (cm)	41,5x29x23,5/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	275x220x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP66 ▲▲

### LP150 150W Projektör

SAMSUNG inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 150W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000K/6500K-10500 lm, Yeşil
Koli Ölçüsü (cm)	41,5x22x31/4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	395x290x50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP66 ▲▲

### LP200 200W Projektör

SAMSUNG inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 200W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000K/6500K-14000 lm, Yeşil
Koli Ölçüsü (cm)	41,5x22x31/4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	395x290x50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP66 ▲▲

### LP300 300W Projektör

SAMSUNG inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 300W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000K/6500K-21000 lm, Yeşil
Koli Ölçüsü (cm)	47x17x36,5/3 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	450x345x50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP66 ▲▲



### LP011 10W Sensörlü Projektör

SAMSUNG inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000K/6500 K-700 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	125x30x110
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

### LP031 30 W Sensörlü Projektör

SAMSUNG inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000K/6500 K-2100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	165x30x145
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

### LP051 50 W Sensörlü Projektör

SAMSUNG inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 50W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000K/6500 K-3500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	210x35x173
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

### LP101 100 W Sensörlü Projektör

SAMSUNG inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 100W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000K/6500 K-7000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	275x40x220
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

### LP012 10 W Kazıklı Projektör

SAMSUNG inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah, Yeşil
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000K/6500 K-700 lm, Yeşil
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	125x30x110
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Kazıklı
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

### LP032 30 W Kazıklı Projektör

SAMSUNG inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah, Yeşil
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W/SAMSUNG
Işık Rengi	3000K/6500 K-2100 lm, Yeşil
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	165x30x145
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Kazıklı
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

# Flex Series



JD228



JH651

OSRAM COIN



LED GU10



JD640



JD644



JH638



JH639



JH659



JH718



JH713



JH640

# Flex Series



JH711



JH712

OSRAM COIN



JH715



JH716



LED GU10



JH720



JH660



JD230



JH740



JD231



JH741



**OSRAM**

**PL-CN50-COB-G2-80 CRI**  
LED Modül

OSRAM  inside



5 yıl  
garantili\*



Malzeme	Alüminyum, Beyaz
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	Entegre LED 12,3W
Işık Rengi	2700 K/3000 K/4000 K-1400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ51x50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücü hariç (350mA)
IP Koruma Sınıfı	IP20

**PL-CN50-COB-G2-90 CRI**  
LED Modül

OSRAM  inside



5 yıl  
garantili\*



Malzeme	Alüminyum, Beyaz
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	Entegre LED 12,9W
Işık Rengi	2700 K/3000 K/4000 K-900 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ51x50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücü hariç (350mA)
IP Koruma Sınıfı	IP20

**BASIC FLEX G3**  
İç Mekan Şerit LED

OSRAM  inside



Malzeme	Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	5 metre
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	2700 K-3000 K-4000 K-6000 K/890 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 metre
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**BASIC FLEX G3 IP**  
Dış Mekan Şerit LED

OSRAM  inside




Malzeme	Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	5 metre
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	2700 K-3000 K-4000 K-6000 K/890 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 metre
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP66

**OT 24-60 / IP**  
LED Sürücü

OSRAM  inside



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Voltaj	AC 220V/DC 24V
Amper	2,5 A
W	60
Koli Ölçüsü (cm)	34x31x20/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	208x43x26
Ek Bilgiler	24V B FLEX IP ile kullanılır
IP Koruma Sınıfı	IP66 

**ELEMENT 15-220**  
LED Sürücü

OSRAM  inside



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Voltaj	AC 220V/DC 30-42V
Amper	350 mA
W	15
Koli Ölçüsü (cm)	23x20x16/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	90x43x22
Ek Bilgiler	CN900 ve CN1400 ile kullanılır
IP Koruma Sınıfı	IP20

**OTI DALI 15/220-240/1A0 NFC**  
LED Sürücü

OSRAM  inside



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Voltaj	AC 220V/DC 7.5-54V
Amper	350 mA
W	15
Koli Ölçüsü (cm)	28.4x20.7x96/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	95x53x30
Ek Bilgiler	CN900 ve CN1400 ile kullanılır
IP Koruma Sınıfı	IP20

\* OSRAM Modüllü  
kullanılırsa 5 Yı

**SYLVANIA**

### START SPOT ALUMINIUM IP65 WHT

Kanopi Armatürü



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000 K-760 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x64
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ68-72
Ek Bilgiler	Dim edilebilir
IP Koruma Sınıfı	IP65

### START SPOT ALUMINIUM IP65 BRA

Kanopi Armatürü



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000 K-760 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x64
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ68-72
Ek Bilgiler	Dim edilebilir
IP Koruma Sınıfı	IP65

### START SPOT IP65 FIRE

Yangına Karşı Korunmalı Armatür



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Alüminyum, PC, Çelik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 5.5W
Işık Rengi	3000, 4000, 6500 K-540 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ87x24
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ70-75
Ek Bilgiler	Dimlenir, Anahtar Kelvin Kontrolü, Yangın Korunmalı
IP Koruma Sınıfı	IP65

### START SPOT ALUMINIUM IP44 WHT

Hareketli Spot



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000K-740 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x64
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ68-72
Ek Bilgiler	Hareketli, Dim edilebilir, Siyah reflektör aksesuarlı
IP Koruma Sınıfı	IP44

### START SPOT ALUMINIUM IP44 BRA

Hareketli Spot



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000K-740 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x64
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ68-72
Ek Bilgiler	Hareketli, Dim edilebilir, Siyah reflektör aksesuarlı
IP Koruma Sınıfı	IP44

## START TRACK SPOT S

Trifaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000K-1944 lm/4000K-2141 lm
Koli Ölçüsü (cm)	
Ölçüler (UxGxY)(mm)	117xØ86x145
Delik Ölçüsü (mm)	
Ek Bilgiler	Reflektör açıları 12°-36°-64° / 90 CRI
IP Koruma Sınıfı	IP20

## START TRACK SPOT S

Trifaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000K-1944 lm/4000K-2141 lm
Koli Ölçüsü (cm)	
Ölçüler (UxGxY)(mm)	117xØ86x145
Delik Ölçüsü (mm)	
Ek Bilgiler	Reflektör açıları 12°-36°-64° / 90 CRI
IP Koruma Sınıfı	IP20

## START TRACK SPOT L

Trifaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	Trifaze Soketli LED Ray Spot
Renk	Alüminyum, Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 35W
Işık Rengi	3000K- 3287 lm/4000K- 3306 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	127xØ113x170
Delik Ölçüsü (mm)	
Ek Bilgiler	Reflektör açıları 12°-36°-64° / 90 CRI
IP Koruma Sınıfı	IP20

## START TRACK SPOT L

Trifaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	Trifaze Soketli LED Ray Spot
Renk	Alüminyum, Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 35W
Işık Rengi	3000K- 3287 lm/4000K- 3306 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	127xØ113x170
Delik Ölçüsü (mm)	
Ek Bilgiler	Reflektör açıları 12°-36°-64° / 90 CRI
IP Koruma Sınıfı	IP20

## BEACON LED MUSE


Müze Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 21W
Işık Rengi	3000K-4000K -553/1081 lm
Koli Ölçüsü (cm)	
Ölçüler (UxGxY)(mm)	153x135xØ80
Delik Ölçüsü (mm)	Trifaze ray soketli,
Ek Bilgiler	97 CRI, 8°-55° arası açı değişimi
IP Koruma Sınıfı	IP20

## BEACON LED MUSE

Müze Ray Spot

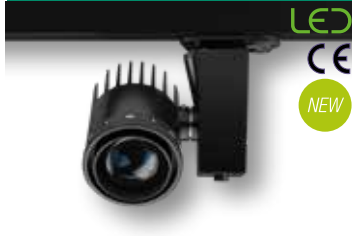

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 21W
Işık Rengi	3000K-4000K -553/1081 lm
Koli Ölçüsü (cm)	
Ölçüler (UxGxY)(mm)	153x135xØ80
Delik Ölçüsü (mm)	Trifaze ray soketli,
Ek Bilgiler	97 CRI, 8°-55° arası açı değişimi
IP Koruma Sınıfı	IP20



## INTERRATA FIXED XS FROSTED

LED Gömme Bahçe Armatürü



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz çelik
Renk	Paslanmaz çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 3.5W
Işık Rengi	3000 K-115 lm
Koli Ölçüsü (cm)	
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x129
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ88
Ek Bilgiler	
IP Koruma Sınıfı	IP67

## INTERRATA ADJUSTABLE S

LED Gömme Bahçe Armatürü



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz çelik
Renk	Paslanmaz çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 5.7W
Işık Rengi	3000K-390 lm
Koli Ölçüsü (cm)	
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x136
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ90
Ek Bilgiler	2000 kg yük taşıyabilir, 30° Işık yönü ayarlanabilir
IP Koruma Sınıfı	IP67

## MURO RECESSED RECTANGULAR

LED Dikdörtgen Duvar Armatürü



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 9.5W
Işık Rengi	3000 K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	
Ölçüler (UxGxY)(mm)	275x125x120
Delik Ölçüsü (mm)	
Ek Bilgiler	Dış cephe gömme aplik
IP Koruma Sınıfı	IP65

## MURO RECESSED SQUARE

LED Kare Duvar Armatürü



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 9.5W
Işık Rengi	3000 K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	
Ölçüler (UxGxY)(mm)	185x185x100
Delik Ölçüsü (mm)	
Ek Bilgiler	Dış cephe gömme aplik
IP Koruma Sınıfı	IP65

## GIZMO SOLAR WALL LIGHT

Sensörlü Solar LED Bahçe Aplik



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Alüminyum, ABS
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 4.5W
Işık Rengi	4000 K-345 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	340x182x203
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sensörlü, Solar
IP Koruma Sınıfı	IP54

## GIZMO SOLAR BOLLARD LANTERN

Sensörlü Solar LED Bahçe Armatürü



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Alüminyum, ABS
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 4.5W
Işık Rengi	4000 K-345 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	653x182x189
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sensörlü, Solar
IP Koruma Sınıfı	IP54

## GIZMO SOLAR FLOOD ADJUSTABLE

Sensörlü Solar LED Hareketli Projektör



LED  
CE  
NEW

Malzeme	PC, ABS
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W
Işık Rengi	4000 K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	232x150x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sensörlü, Solar, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP65

## GIZMO SOLAR WALL LIGHT

Sensörlü Solar LED Sabit Projektör



LED  
CE  
NEW

Malzeme	ABS
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 4.5W
Işık Rengi	4000 K-290 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	90x220x127
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sensörlü, Solar
IP Koruma Sınıfı	IP54

## GIZMO SOLAR GARDEN TORCH

Solar Bahçe Kazıklı/Taşınabilir LED Armatür



LED  
CE  
NEW

Malzeme	ABS, Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 2W
Işık Rengi	1500 K-78 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ115x580
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Kazıklı ve taşınabilir
IP Koruma Sınıfı	IP45

### START ECO FLOOD FLAT 50W Projektör



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Entegre LED 50W
6500 K-5000lm
220x175x30
Dış Cephe Projektör
IP65

### START ECO FLOOD FLAT 100W Projektör



Alüminyum
Entegre LED 100W
6500 K-10000lm
300x225x34
Dış Cephe Projektör
IP65

### START ECO FLOOD FLAT 150W Projektör



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Entegre LED 150W
6500 K-15000lm
345x225x34
Dış Cephe Projektör
IP65

### START ECO FLOOD FLAT 200W Projektör



Alüminyum
Entegre LED 200W
6500 K-20000lm
-
Dış Cephe Projektör
IP65

### RESISTO 1200

Etanj Armatür



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

PC
Açık gri
Entegre LED 36W
3000, 4000, 6500 K-5000 lm
-
1200x89x88
Dış Cephe Etanj Armatür
IP66

### RESISTO 1500

Etanj Armatür



PC
Açık gri
Entegre LED 55W
3000, 4000, 6500 K-7600 lm
-
1500x89x88
Dış Cephe Etanj Armatür
IP66



ToLEDo MIRAGE

**ToLEDo**  
**MIRAGE G120**  
Dekoratif LED Ampul



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Cam
Renk	Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 2.5=13W
Işık Rengi	2000 K-120 lm
Koli Ölçüsü (cm)	
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ125x165
Delik Ölçüsü (mm)	
Ek Bilgiler	E27 Duyulu
IP Koruma Sınıfı	IP20

**ToLEDo LIFESTYLE**  
**BLACK**  
Dekoratif LED Balon Ampul



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Cam
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W=16W
Işık Rengi	2000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ190x184
Delik Ölçüsü (mm)	
Ek Bilgiler	E27 Duyulu, Dim edilebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

**ToLEDo LIFESTYLE**  
**GOLDEN**  
Dekoratif LED Balon Ampul



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Cam
Renk	Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W=25W
Işık Rengi	2000 K-250 lm
Koli Ölçüsü (cm)	
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ190x185
Delik Ölçüsü (mm)	
Ek Bilgiler	E27 Duyulu, Dim edilebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

**ToLEDo LIFESTYLE**  
**BLACK**  
Dekoratif LED Mantar Ampul



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Cam
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W=16W
Işık Rengi	2000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ180x173
Delik Ölçüsü (mm)	
Ek Bilgiler	E27 Duyulu, Dim edilebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

**ToLEDo LIFESTYLE**  
**GOLDEN**  
Dekoratif LED Mantar Ampul



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Cam
Renk	Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W=25W
Işık Rengi	2000 K-250 lm
Koli Ölçüsü (cm)	
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ180x173
Delik Ölçüsü (mm)	
Ek Bilgiler	E27 Duyulu, Dim edilebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

**RefLED ES50 V6  
GU10**  
GU10 LED Ampul



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 4.2W
Işık Rengi	2700K/3000K/4000K/6500K-345 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ50x54
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**RefLED ES50 V6  
GU10**  
GU10 LED Ampul



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-610 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ50x54
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Yüksek lümen
IP Koruma Sınıfı	IP20

**RefLED SUPERIA RT ES50 V3  
GU10 DIM**  
GU10 Dimli LED Ampul



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 4.5W
Işık Rengi	3000K-345 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ50x54
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dimlenebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

**RefLED SUPERIA RT ES50 V3  
GU10 DIM/GL**  
GU10 LED Ampul



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Cam
Renk	Şeffaf
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	2700K/3000K-550 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ50x54
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Yüksek lümen, Dim edilebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

**RefLED RT ES111  
V2 DIM**  
AR111 GU10 LED Ampul



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Cam
Renk	Şeffaf
Işık Kaynağı	Entegre LED 13W
Işık Rengi	3000K-1150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ111x69
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	GU10 duylu AR111 muadili
IP Koruma Sınıfı	IP20

**REFLED SUPERIA RETRO  
MR16 V2**  
GU5.3 12V-AC/DC LED Çanak Ampul



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Cam
Renk	Şeffaf
Işık Kaynağı	Entegre Led 4.3 W / 12 volt
Işık Rengi	2700K /345 lümen
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ50x44
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	GU5.3 Duylu,12volt sürücü ile çalışır
IP Koruma Sınıfı	IP20

### ToLEDo RETRO A60 GOLD

E27 LED Retro Altın Rengi Ampul



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Cam
Renk	Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	2500K-720 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ60x108
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Retro E27
IP Koruma Sınıfı	IP20

### ToLEDo RETRO ST64 GOLD

E27 LED Retro Armut Altın Rengi Ampul



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Cam
Renk	Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 5.5W
Işık Rengi	2500K-720 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ64x140
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Retro E27
IP Koruma Sınıfı	IP20

### ToLEDo RETRO G95 GOLD

E27 LED Retro Küçük Globe Altın Rengi Ampul



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Cam
Renk	Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	2500K-565 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x125
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Retro E27
IP Koruma Sınıfı	IP20

### ToLEDo RETRO G125 GOLD

E27 LED Retro Büyük Globe Altın Rengi Ampul



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Cam
Renk	Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	2500K-720 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ125x178
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Retro E27
IP Koruma Sınıfı	IP20

### ToLEDo RETRO CANDLE E14 GOLD

E14 LED Retro Altın Rengi Buji Ampul



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Cam
Renk	Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W
Işık Rengi	2500K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ35x97
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Retro E14
IP Koruma Sınıfı	IP20

### ToLEDo RETRO CANDLE E14 BENT TIP GOLD

E14 LED Retro Altın Rengi Kıvrık Buji Ampul



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Cam
Renk	Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W
Işık Rengi	2500K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ35x123
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Retro E14
IP Koruma Sınıfı	IP20

### ToLEDo A60 CLEAR

E27 Retro Şeffaf LED Ampul



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Cam
Renk	Şeffaf
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	2700K-806 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ60x108
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Retro E27
IP Koruma Sınıfı	IP20

### ToLEDo RT GLS CROWN SILVER

E27 Aynalı LED Ampul



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Cam, Ayna
Renk	Şeffaf, Gümüş
Işık Kaynağı	Entegre LED 4.5W
Işık Rengi	2700K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ60x108
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Aynalı E27
IP Koruma Sınıfı	IP20

### ToLEDo STICK E27 Çubuk LED Ampul



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 8W
Işık Rengi	2700K/6500K-806 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ37x115
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	İnce E27
IP Koruma Sınıfı	IP20

### ToLEDo CANDLE E14 LED Klasik Mum Ampul



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W
Işık Rengi	2700K/6500K-470 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ35x104
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Mum Ampul E14
IP Koruma Sınıfı	IP20

### ToLEDo GLS A60 E27 Klasik LED Ampul



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 5.5W
Işık Rengi	2700K/6500K-470 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ60x108
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	E27
IP Koruma Sınıfı	IP20

### Toledo GLS A60 E27 Klasik LED Ampul



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 8.5W
Işık Rengi	2700K/6500K-806 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ60x108
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	E27
IP Koruma Sınıfı	IP20

### ToLEDo GLS A60 E27 Klasik LED Ampul



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 14W
Işık Rengi	6500K-1400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ60x108
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	E27
IP Koruma Sınıfı	IP20

### ToLEDo GLS A60 DIM E27 Klasik LED Dimlenebilir Ampul



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	2700K-1100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ60x108
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dimlenebilir E27
IP Koruma Sınıfı	IP20

### ToLEDo DECO BALL E27 Renkli Dekoratif LED Ampul



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Plastik
Renk	Kırmızı/Mavi/Yeşil/Sarı/Turuncu/Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W
Işık Rengi	Kırmızı/Mavi/Yeşil/Sarı/Turuncu/Beyaz
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ27x50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dekoratif Top Ampul
IP Koruma Sınıfı	IP44



### HILUX 20W E27 LED Torch Ampul



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 20W
Işık Rengi	2700K/6500K-2000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x119
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Torch E27
IP Koruma Sınıfı	IP20

### HILUX 30W E27 LED Torch Ampul



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W
Işık Rengi	2700K/6500K-3000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x153
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Torch E27
IP Koruma Sınıfı	IP20

### HILUX 40W E27 LED Torch Ampul



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 40W
Işık Rengi	2700K/6500K-4000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ118x170
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Torch E27
IP Koruma Sınıfı	IP20

### HILUX 50W E27 LED Torch Ampul



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 50W
Işık Rengi	2700K/6500K-5000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ139x192
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Torch E27
IP Koruma Sınıfı	IP20

### BL368 T12 20/40W T12 Sinek Ampul



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Cam
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	20W/40W
Işık Rengi	-
Koli Adet 25	600/1200
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sinek çekme özelliği, G13 duylu
IP Koruma Sınıfı	IP20

### BL368 T8 15/18/36W T8 Sinek Ampul



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Cam
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	15W/18W/36W
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	Koli Adet 25
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600/1200
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sinek çekme özelliği, G13 duylu
IP Koruma Sınıfı	IP20

### BLB BLACKLIGHT 18/36W T8 BLB Ampul



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Cam
Renk	Mor
Işık Kaynağı	18W/36W
Işık Rengi	-
Koli Adet 25	Koli Adet 25
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600/1200
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Blacklight blue ampul, G13 duylu
IP Koruma Sınıfı	IP20

### GROLUX 15/30/18/36W T8 Akvaryum Ampul



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Cam
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	15W/30W/18W/36W
Işık Rengi	-
Koli Adet 25	Koli Adet 25
Ölçüler (UxGxY)(mm)	450/600/900/1200
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Akvaryum ampul, G13 duylu
IP Koruma Sınıfı	IP20



ToLEDo LIFE STYLE

## Ürün kodlarında yer alan kısaltmaların açıklamaları

### Klasik armatürler için ürün gövde rengini ifade etmektedir

A	: Altın	K	: Krom
AL	: Alüminyum	MK	: Mat Krom
AN	: Antrasit	S	: Siyah
B	: Beyaz	SN	: Saten Nikel
B&S	: Beyaz ve Siyah	SS	: Paslanmaz Çelik
CD	: Kompakt Disk	S&A	: Siyah ve Altın
G	: Gümüş	BA&B	: Bakır ve Beyaz
SK	: Siyah Krom	AS	: Antik Sarı

### LED ürünler için ışık rengini ifade etmektedir

B	: 6500 Kelvin Beyaz Işık
S	: 3000 Kelvin Sarı Işık
K	: Kırmızı Işık
M	: Mavi Işık
Y	: Yeşil Işık
N	: 4000 Kelvin Natürel Beyaz Işık
A	: Amber
SB	: 2700 K Sıcak Beyaz Işık

### Sulu ortam dayanıklılık işaretleri

△	: Sıçramaya dayanıklı	♣	: Damlamaya dayanıklı
△△	: Fıskırmaya dayanıklı	♣♣	: Geçici olarak su altında kullanılabilir

### Ürün kod kısaltmaları

U	: Uzunluk
G	: Genişlik
Y	: Yükseklik veya derinlik

## IP sınıfları

Korumasız	<b>0</b>	Korumasız
50mm'den büyük katı cisimleri karşı korumalı	<b>1</b>	Damlayan suya karşı korumalı
12,5mm'den büyük katı cisimleri karşı korumalı	<b>2</b>	15 derece açıyla damlayan suya karşı korumalı
2,5mm'den büyük katı cisimleri karşı korumalı	<b>3</b>	60 derece açıyla püskürtülen suya karşı korumalı
1mm'den büyük katı cisimleri karşı korumalı	<b>4</b>	Sıçrayan suya karşı korumalı
Toza karşı korumalı	<b>5</b>	Su püskürtmesine karşı korumalı
Toz geçirmez	<b>6</b>	Şiddetli deniz karşı korumalı

Örnek:

# IP65

1. Rakam → KATI

Toz geçirmez

2. Rakam → SIVI

Su püskürtmesine karşı korumalı

## IP kullanımı şeması




## Dış aydınlatma armatürleri elektrik bağlantı şeması


Armatürünüz çalışırken zaman geçtikçe ısınacaktır ve kapatıldığında ısısı yavaşça azalacaktır. Bu durum üründe "Sifon etkisi" yaratacaktır. Armatür içindeki havada gerçekleşen termal genişleme ve daralma armatür içinde ve armatür dışında basınç farklılıkları oluşmasına sebep olacaktır. Armatür içindeki hava basıncı dışarıdakinden daha düşük olduğunda, ortam havasında bulunan su buharı kablolamadaki açıklıklardan armatürün içine sızacaktır. Bu sızıntıya sebep olacak yanlış bağlantı örnekleri altta görülebilir.



Yukarıda bahsedilen durumu engellemek için altta örneklediği şekilde doğru bağlantı yapılmalı, kablo bağlantıları sızdırmayacak şekilde olmalıdır.

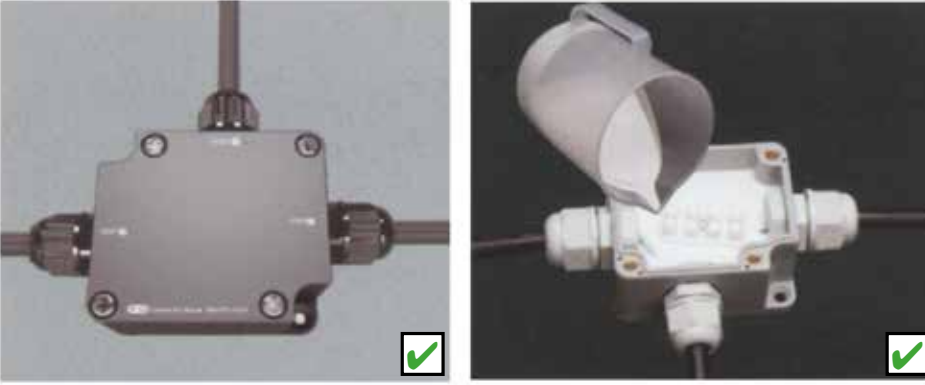


## Deck gömme armatürler için montaj şeması ve talimatı

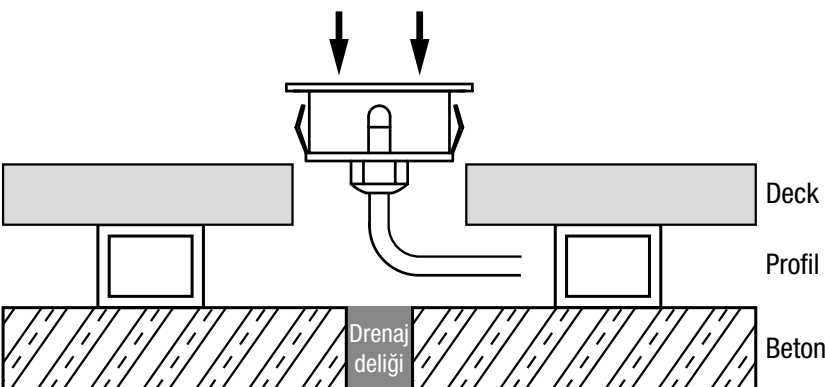

LG946, LG977 ve LG980 Deck ürünleri yandaki teknik resimde gösterildiği gibi uygulanır.

- Dikkat edilmesi gereken hususlar;
- 1- Su drenaj boşluğu bırakılmalıdır. (minimum 6cm)
  - 2- Kablo bağlantısı dış aydınlatma armatürleri elektrik bağlantı şemasındaki gibi yapılmalıdır.
  - 3- Deck beton arası minimum 6 cm olmalıdır.

## Yere gömme armatürler için montaj şeması



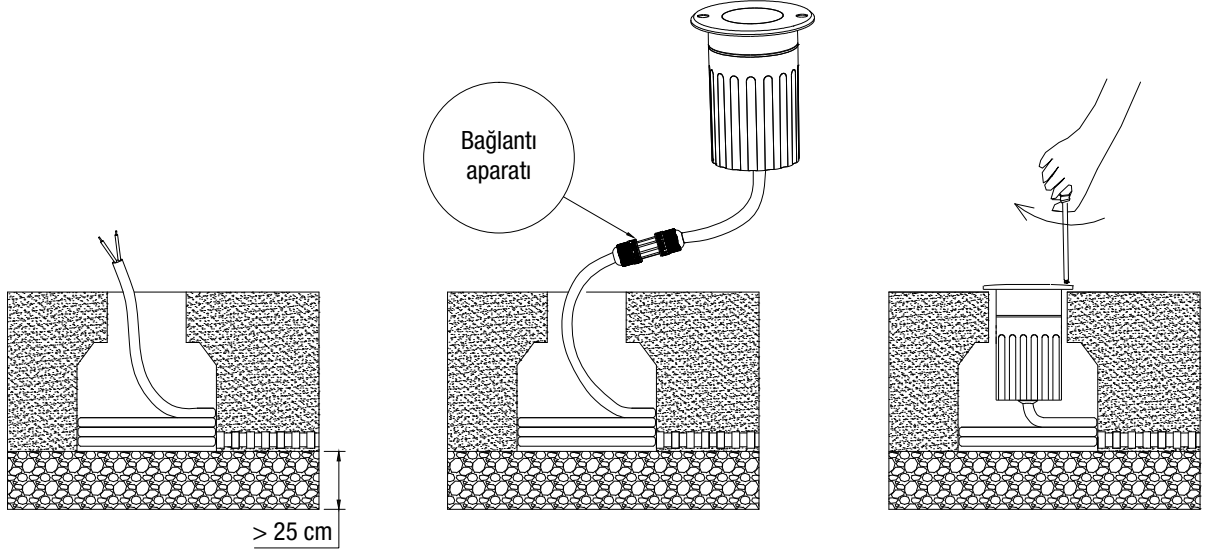


Kabloyu montaj aparatından geçirip, aparatı üst kısmı yer yüzeyiyle aynı hizada olacak şekilde yerleştirin.


Gerektiğinde armatürü çıkarıp bakım yapmanıza izin verecek uzunlukta kabloyu armatüre bağlayın.

Armatürü montaj aparatına yerleştirin.

Not: Ürünün altında en az 25 cm çakıl vb. bulunmalıdır

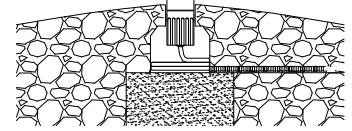


## Şerit LED bağlantı şeması LE208-LE209 için

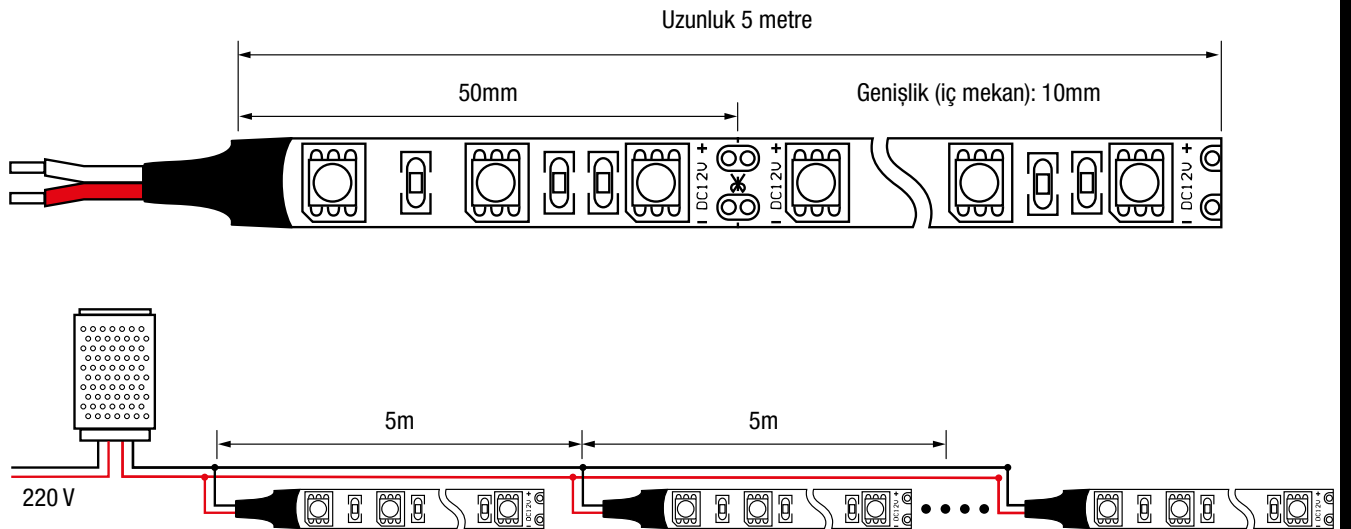




JÜPİTERİN  
DÜNYASI

# Jupiter Flex Series

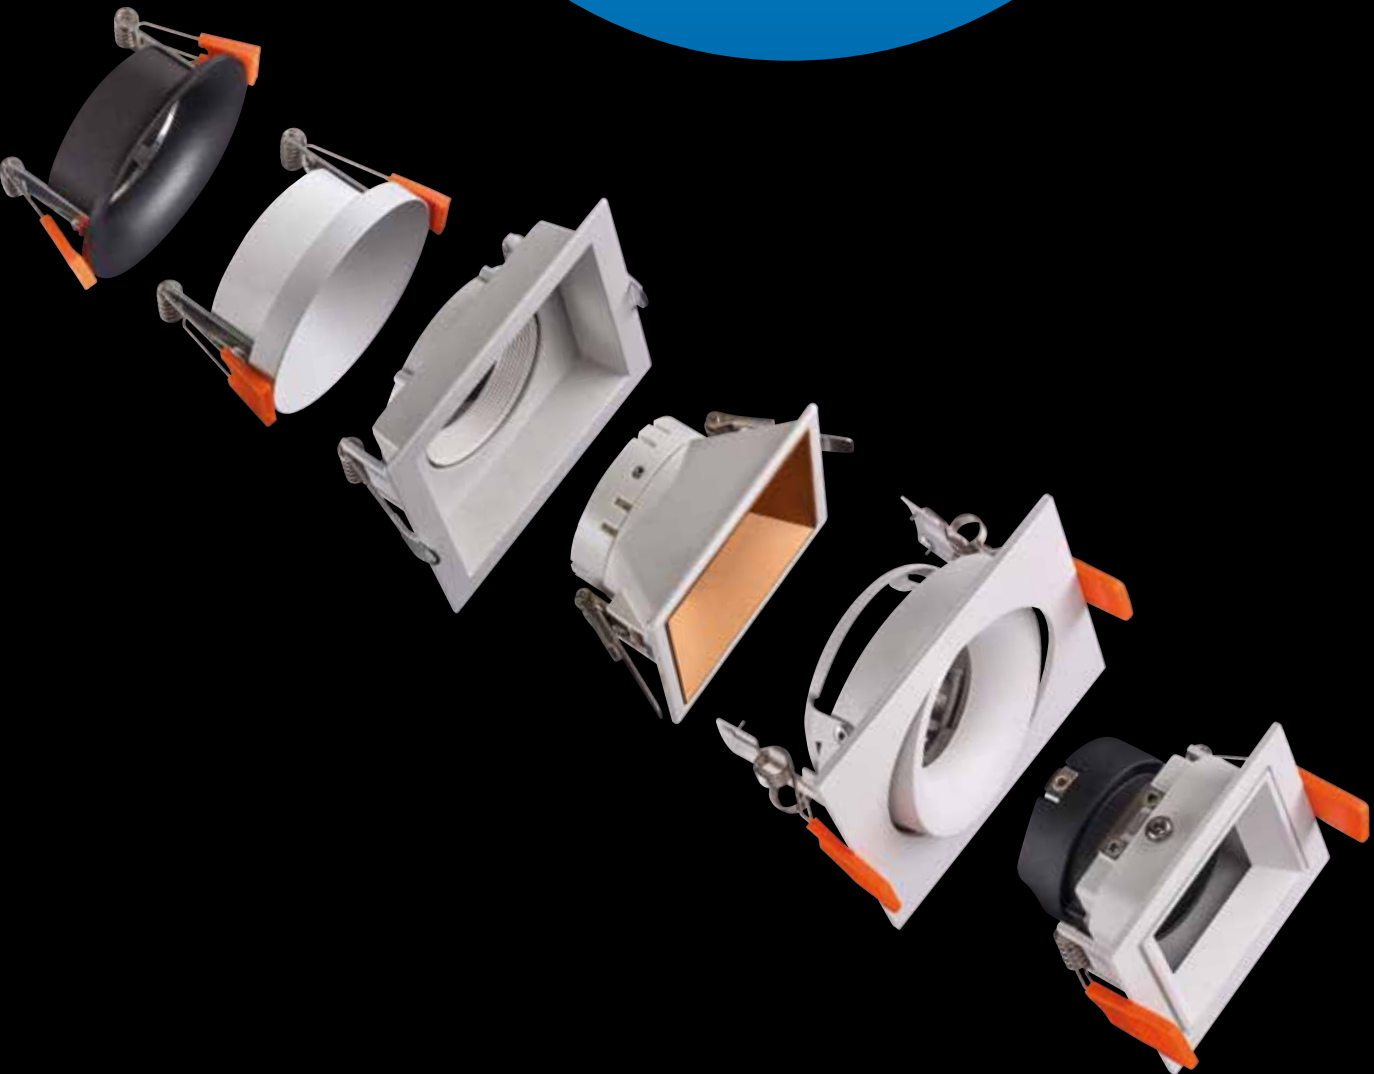



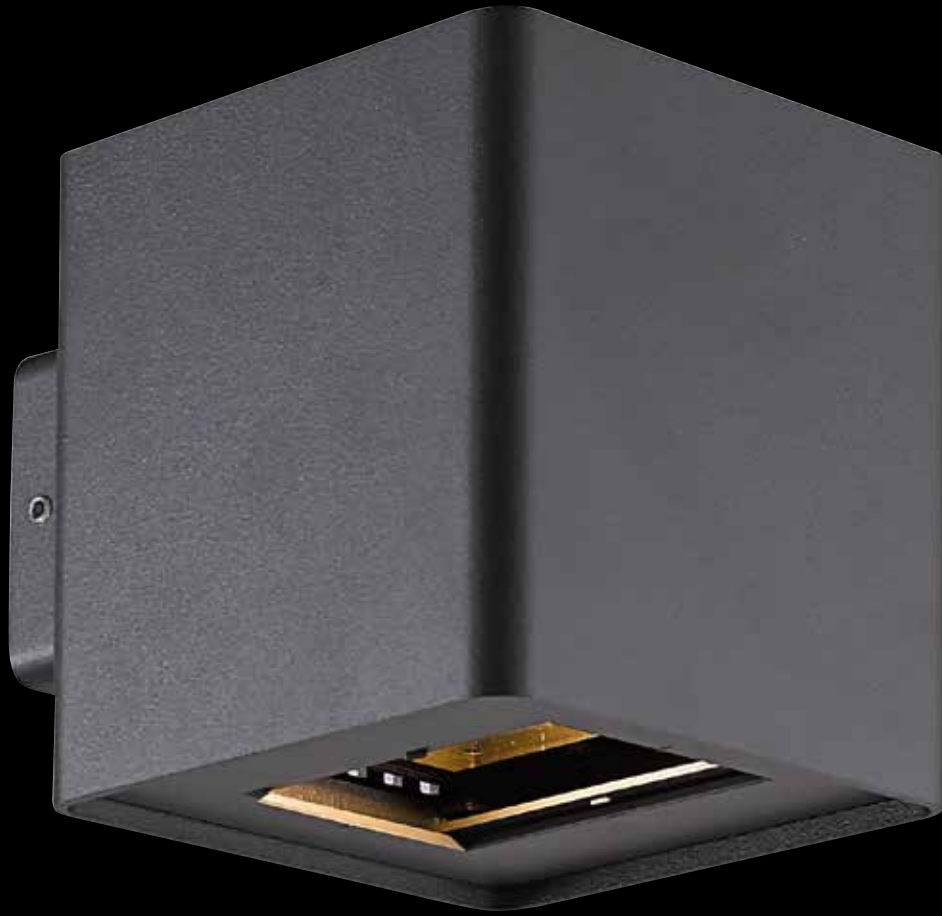

LW470





# Darklight

 JÜPİTERİN  
DÜNYASI